# LIEBHERR

| Característica | U.M. | 630 EC-H 40 Litronic |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Carga máxima | t | 40 |
| **Dados** | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 80 |
| Altura mínima sob o gancho | m | Não informado |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | Não informado |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 5,8 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8426.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 18,9 |
| Comprimento máximo de lança | m | 81,4 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Opcional |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Opcional |
| Dimensões da torre | m | 2,45 x 2,45 |
| Modelo | | 630 EC-H 40 Litronic |
| País de origem | | Alemanha |
| Potência necessária para instalação | kva | 133 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Sim (Standard). Com display na cabine para exibição dos dados ao operador |
| Topless | | Não |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 172 |
| Velocidade de giro | rpm | 0,6 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 70 |

# LIEBHERR

630 EC-H 40 Litronic

# LIEBHERR

630 EC-H 40 Litronic

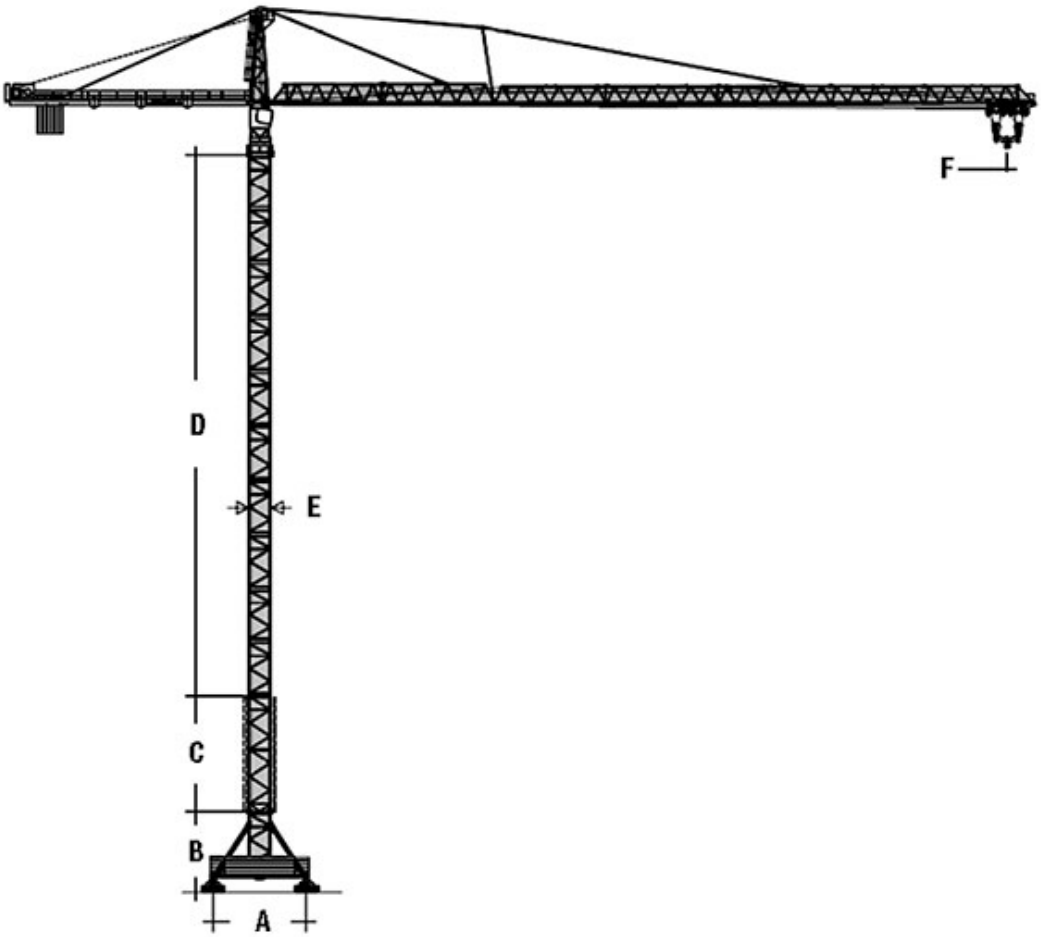


| Raio (m) | Carga (t) |
|---|---|
| 81.4 | 5.80 |
| 71.4 | 8.10 |
| 61.4 | 10.50 |
| 49.4 | 14.30 |
| 37.4 | 20.00 |

* Tabela conforme duas quedas de cabo

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 8.500 | 12.400 | 58.000 | 2.450 | 80.000 |