# CATERPILLAR

| Característica | U.M. | PM201 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Largura máxima de fresagem | mm | 2.100 |
| **Tambor de fresagem** | | |
| Diâmetro | mm | Não informado |
| Largura | mm | 2.100 |
| Quantidade de bits (padrão) | | 190 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | CAT C18 ACERT |
| Potência máxima | HP/rpm | 650/2.100 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| **Informações sobre a correia** | | |
| Altura de descarga | mm | 4.750 |
| Capacidade | m³/h | Não informado |
| Dimensões (CxL) | mm | 6.850 |
| Giro | Graus | 45 |
| Lado da descarga | | Frontal |
| Tipo | | Rígida |
| Velocidade | km/h | 29 |
| **Informações sobre a esteira** | | |
| Largura das sapatas | mm | 248 |
| Quantidade | | 4 Esteiras |
| Revestimento das sapatas | | Poliuretano |
| **Rodas** | | |
| Largura - Rodas | mm | Não informado |
| Quantidade - Rodas | | Não informado |
| **Dimensões e pesos** | | |
| Altura com cabina | mm | Não informado |
| Altura sem cabina | mm | 3.220 |
| Comprimento com transportador de correia | mm | 15.100 |

# CATERPILLAR

## PM201

| | | |
|---|---|---|
| Comprimento sem transportador de correia | mm | 8.250 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 15.100 x 2.580 x 3.220 |
| Peso operacional | kg | 39.165 |
| **Informações complementares** | | |
| Código FINAME | | Não aplicável |
| Inclinação transversal máxima | Graus | Não informado |
| País de origem | | Estados Unidos |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 305 |
| Regulagem de profundidade | | Hidráulica |
| Sistema de nivelamento | | Manual/Eletrônico |
| Trabalha com espuma de asfalto | | Não |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 0-6,0 |
| Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 40 |

# CATERPILLAR

PM201

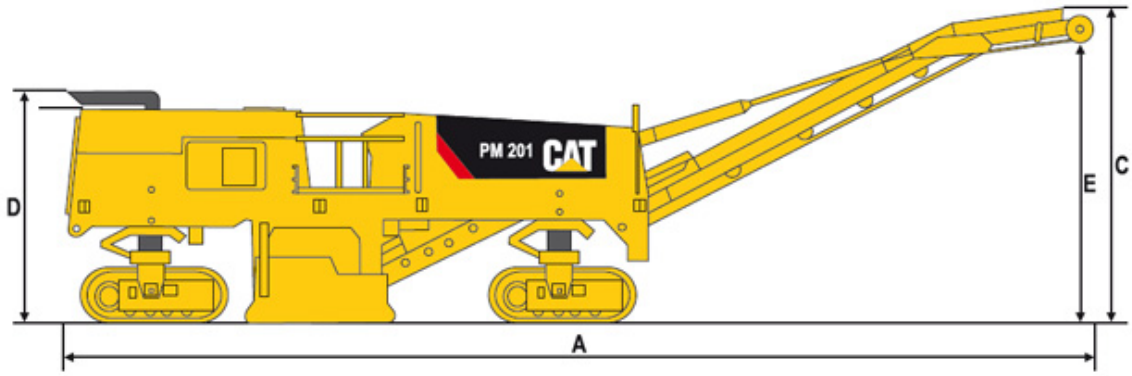


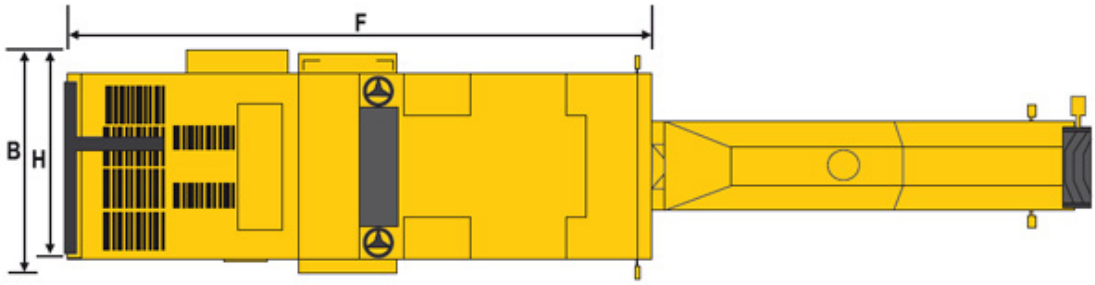


| A | B | C | D | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.100 | 2.810 | 5.040 | 2.810 | 4.750 | 8.250 | 2.580 |