

VALTRA

| Característica | U.M. | BM 110 |
|----------------------------|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 116 (2.300) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | AGCO Power 420DS |
| Norma de medição | | (*) ISO TR 14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 408 / 1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema De Transmissão | | |
| Marchas | | 16F + 8R (Multitorque/standard) / 16F + 8R (Super Redutor) |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 0,42/38,51 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 177 |
| Tipo e características | | 2 válvulas dupla ação, sendo 1 com destrave automático, Capacidade de levante máx. Olhal 4760(kgf), 610 mm do olhal 2820(kgf) |
| Vazão máxima | l/min | 51,8 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 14,9 - 24 R1 |
| Traseiros | | 18.4 - 34 R1 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Tomada de força | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 98 / 2.300 |
| Tipo e acionamento | | Independente, com acionamento eletro- hidráulico |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Ar condicionado | | Não informado |
| Cabine | | Comfort Cab |



VALTRA

BM 110


Código Finame Não informado Dimensões (CxLxA) para transporte 5.430 x 2.236 x 2.670 mm Hidrostática Direção Disco Simples Orgânico Embreagem Freios Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico País de origem Não informado Não informado Peso operacional kg Não informado Pneus R\$ Não informado Preço de Referência Não informado Quantidade de discos 3.870 Raio de giro mm Sistema de transmissão Tipo de Transmissão: Sincronizada com Multitorque Eletro-Hidráulico (std) ou Super Redutor*

R\$


Custo Horário

0,00



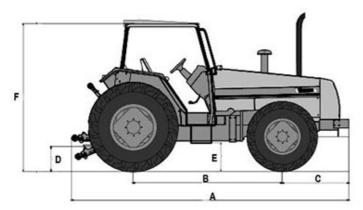





BM 100 4.240 BM 110/125 4.690 B 2.488 2.522 C 630 1.145 D 800 795 E 465 500

F 2.236 2.236 G 735 830