

Característica	U.M.	LTM 1055-3.2
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	55
Lança telescópica		
Comprimento total	m	40
Comprimento totalmente recolhida	m	10,2
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 4 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	16
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	4.589
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	200

Página 1 de 4 Impresso em 05/05/2024 05:09:45

LTM 1055-3.2

Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	210
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	56
Área de patolamento (c x l)	m	7.359 x 6.300
Área de patolamento (c x I)	m	7.359 x 6.300
Área de patolamento (c x l)  Carga com a lança totalmente estendida	m	7.359 x 6.300 Não informado
Área de patolamento (c x l)  Carga com a lança totalmente estendida  Código Finame	m	7.359 x 6.300  Não informado  Não aplicável
Área de patolamento (c x I)  Carga com a lança totalmente estendida  Código Finame  Código NCM	m	7.359 x 6.300  Não informado  Não aplicável  8705.10.90
Área de patolamento (c x I)  Carga com a lança totalmente estendida  Código Finame  Código NCM  Modelo	m	7.359 x 6.300  Não informado  Não aplicável  8705.10.90  Não informado

Página 2 de 4 Impresso em 05/05/2024 05:09:45

LTM 1055-3.2

Raio máximo de trabalho	m	46
Dimensões para locomoção		
Altura	m	3,75
Comprimento total	m	11,04
Largura	m	2,54
Peso em ordem de marcha	kg	36.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	НР	367
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1.700
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		6 x 4 x 6
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		61.7
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		6
Freio		

Página 3 de 4 Impresso em 05/05/2024 05:09:45




LTM 1055-3.2

Tipo	Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos ALS/ASR
Sistemas de segurança (s/n)	
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim (opcional)
na cabina do veículo	Sim (opcional)

Página 4 de 4 Impresso em 05/05/2024 05:09:45

LTM 1055-3.2



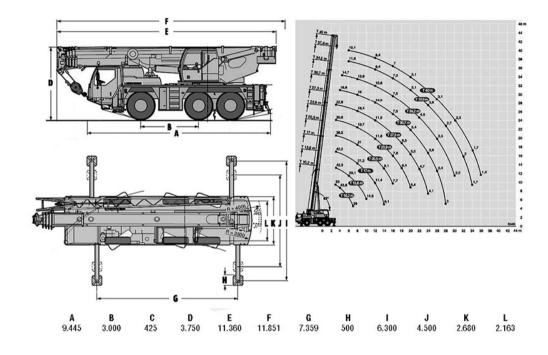

Página 5 de 4 Impresso em 05/05/2024 05:09:45