


# LIEBHERR

Característica	U.M.	BETOMIX 2.25
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m³/h	90
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m³	280
Quantidade de agregados		Até 8
Tipo		De perfil elevado, com transporte de agregados por skip ou transportador
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	1.700
Capacidade - Silo	m³	85
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	600
Sistema de dosagem		Queda livre
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m³	2,25
Tempo de mistura	s	30
Tipo - Misturador		Duplo eixo ou eixo vertical
<b>Informações Complementares</b>		

Capacidade da balança de agregados	kg	6.000
Capacidade da balança de cimento	kg	1.200
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Alemanha
Potência necessária	KVA	140
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	100
Tipo de central		Fixa

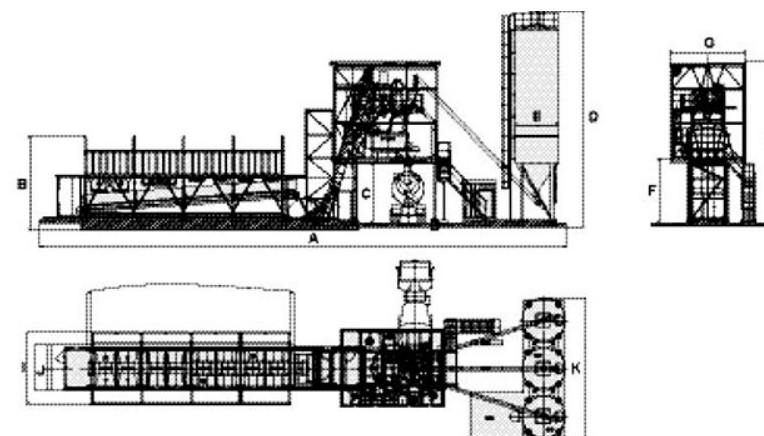

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
38.667	6.679	4.250	15.358	3.200	4.600	5.598	11.604	5.120	3.200	9.950