

AMMANN

Característica	U.M.	ASC 170 PD
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	16.170
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB 4.5- C160 Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	160 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	624 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2,2 / 1,2
Frequência (máxima/mínima)	Hz	27 / 34
Impacto dinâmico	kN	330 / 255
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130 e 1.640

Página 1 de 3 Impresso em 19/05/2024 23:04:58



AMMANN

ASC 170 PD

Oscilação	Graus	10
Tipo		Pata-de-carneiro
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	36
Cabine		Todas opções de cabine, conforme disponibilidade
Cabine Código Finame		Todas opções de cabine, conforme disponibilidade Não aplicável
	mm	
Código Finame	mm	Não aplicável
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte	mm kg/cm	Não aplicável 5.900 x 2.258 x 3.075
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte País de origem		Não aplicável 5.900 x 2.258 x 3.075 República Checa
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte País de origem Peso estático linear	kg/cm	Não aplicável 5.900 x 2.258 x 3.075 República Checa 50,5
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte País de origem Peso estático linear Peso para transporte	kg/cm	Não aplicável 5.900 x 2.258 x 3.075 República Checa 50,5

Página 2 de 3 Impresso em 19/05/2024 23:04:58


AMMANN

ASC 170 PD

Rampa máxima%35Sistema de transmissãokm/h10,1Velocidades de operaçãokm/h0,00

Página 3 de 3 Impresso em 19/05/2024 23:04:58



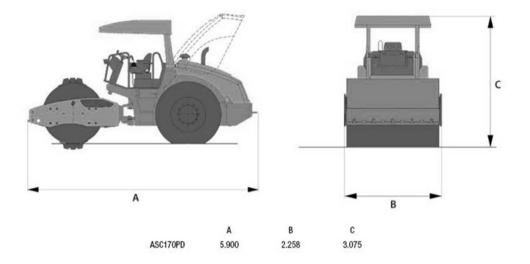

Página 4 de 3