




LOADALL

JCB 531-70 & 541-70



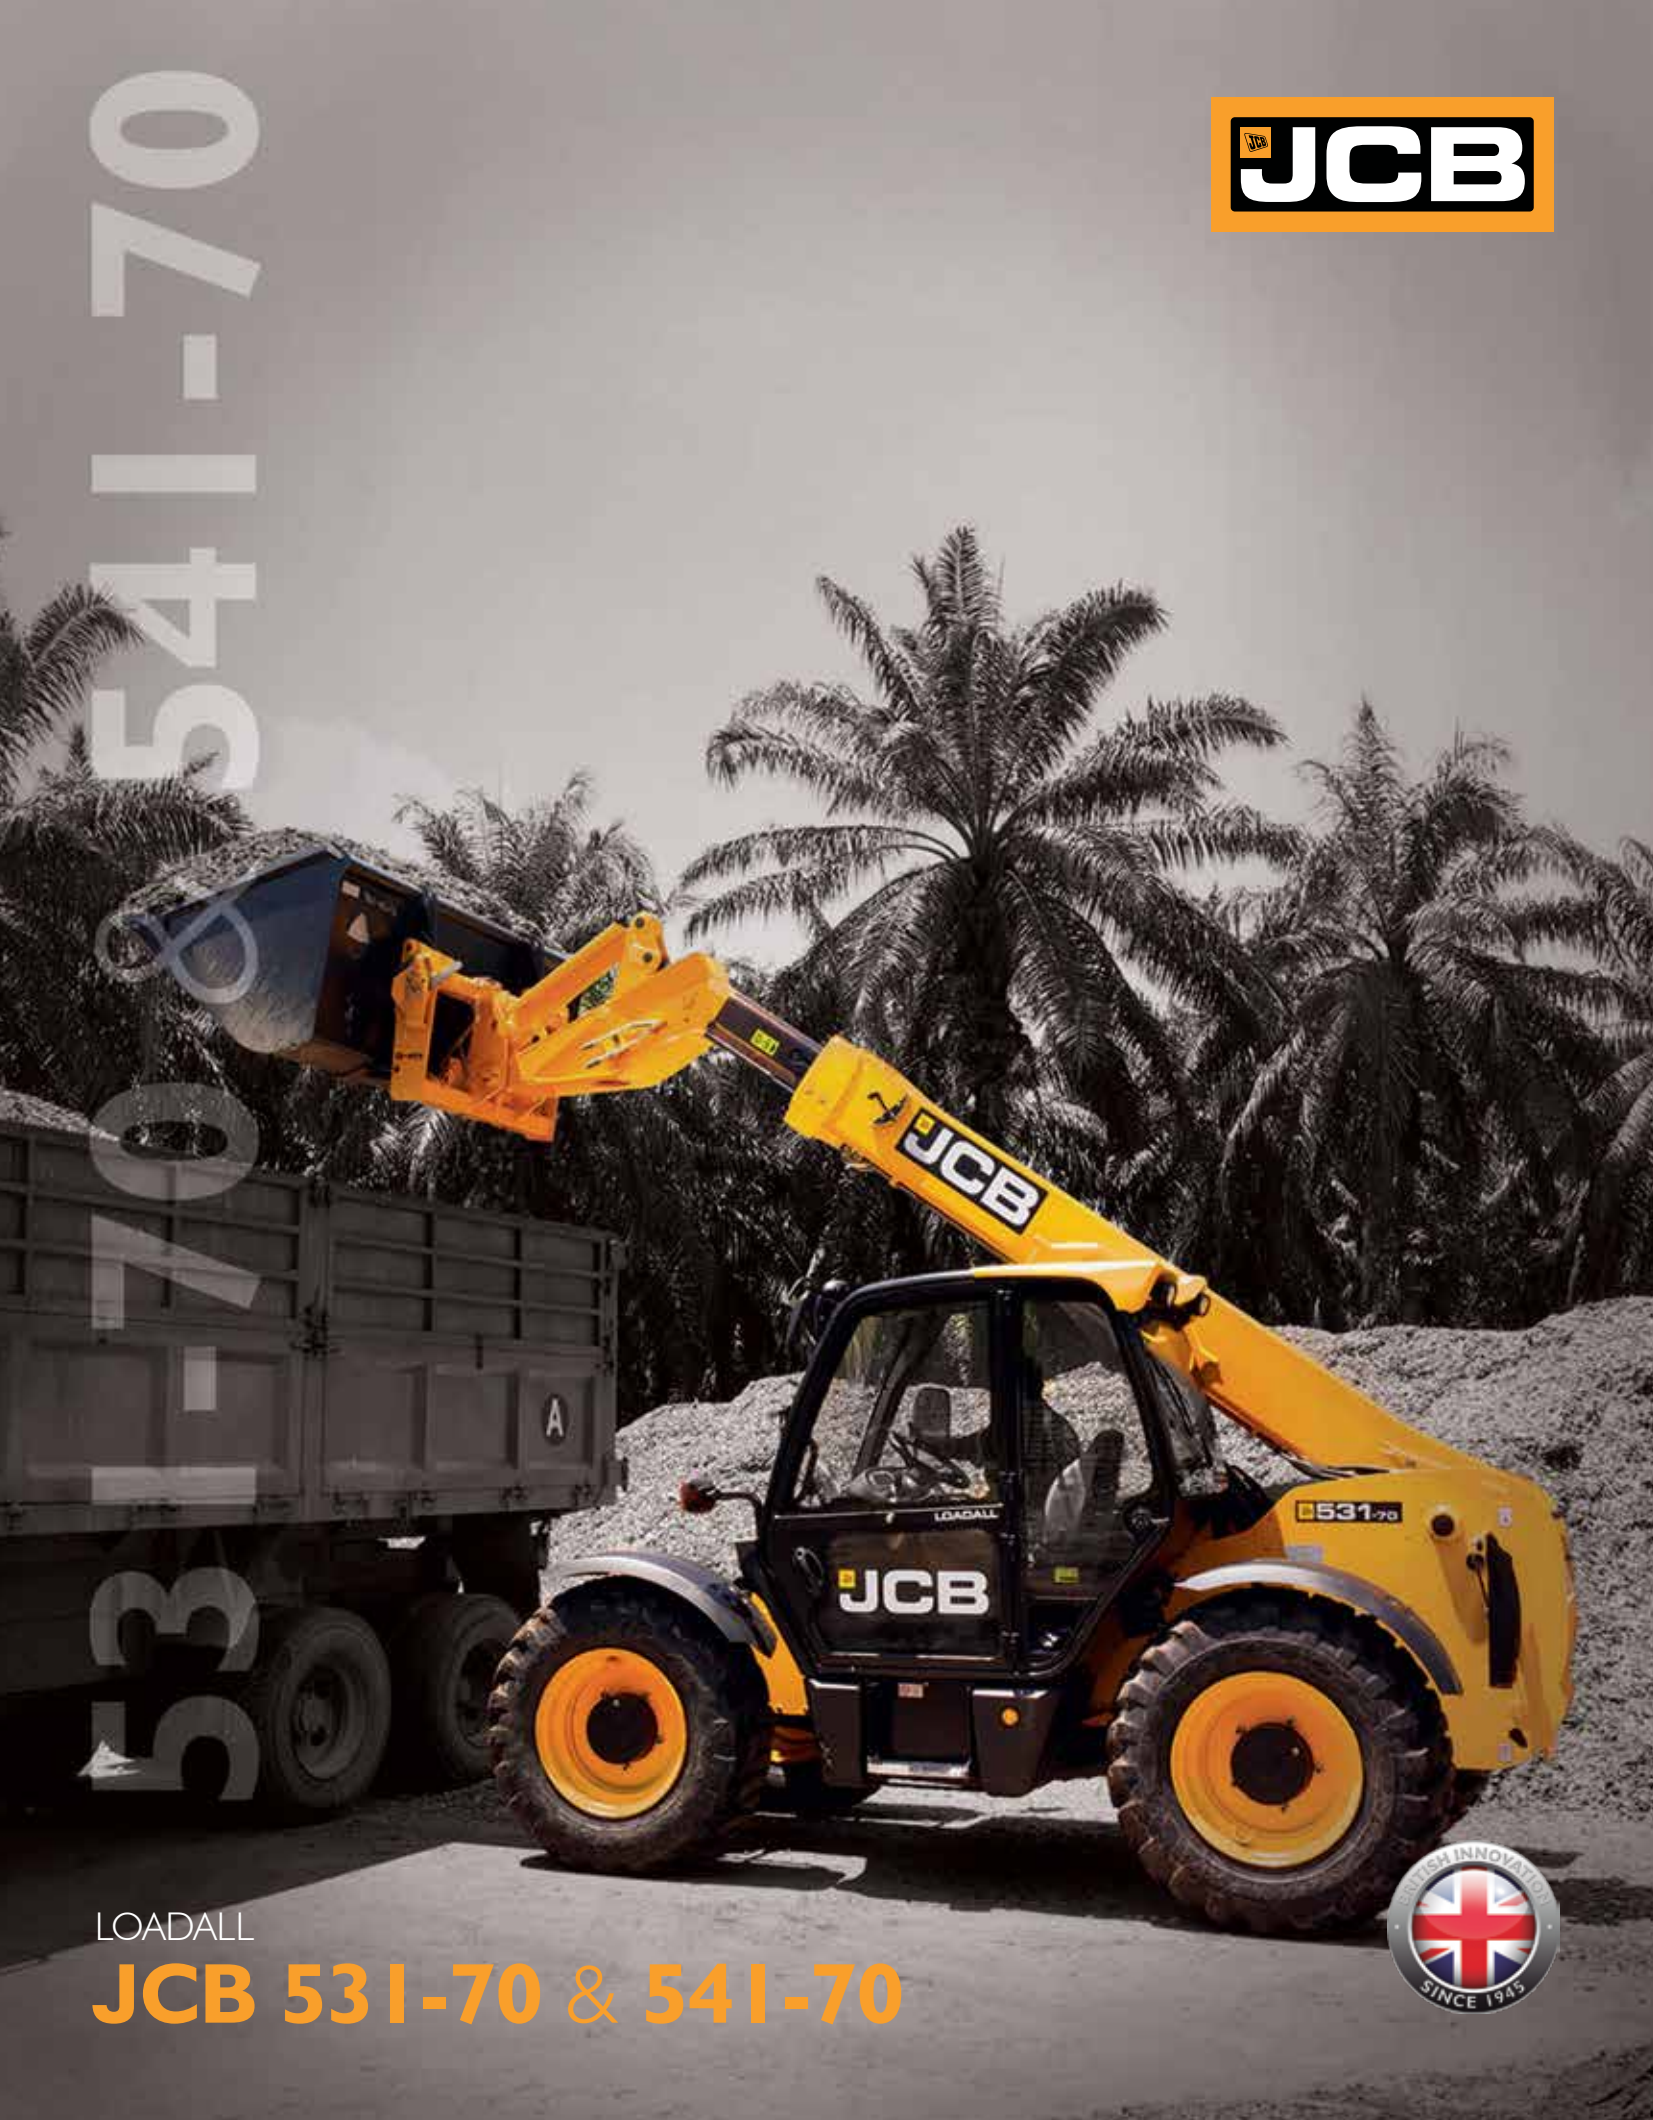

JCB 531-70 & 541-70



ESTABILIDADE POR FORA, EFICIÊNCIA DE SOBRA POR DENTRO.

		531-70	541-70
PESOS E DIMENSÕES			
Peso operacional	kg	6.900	7.800
Capacidade de levantamento máxima	kg	3.100	4.100
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.990 x 2.290 x 2.490	
Caçamba padrão	m³	1.0	1,2
MOTOR			
Modelo	JCB DIESELMAX TCAE 85		
Potência	hp (kW) / rpm	114 (85) / 2.200	
Torque máximo a	Nm / rpm	440 / 1.300	
Número de cilindros		4	
Cilindrada	Litros	4,40	
Aspiração		Turbo	
Nível de emissões		EPA Tier 3	
TREM DE FORÇA			
Transmissão	JCB Powershift		
Eixos	JCB - Diferencial de tipo aberto		
Modos de direção	3 Modos de direção - 4 Rodas direcionais		
Pneu padrão	445/70 R24		
Velocidades de deslocamento	km/h	4F / 4R	
Velocidade máxima	km/h	33	
Raio de giro	mm	3.700	
SISTEMA ELÉTRICO			
Motor de partida	kW	4,2	
Baterias	V / Ah	12 / 110	
Alternador	A	95	
AMPLITUDES DE TRABALHO			
Capacidade de levantamento em altura total	kg	2.400	2.500
Capacidade de levantamento no alcance total	kg	1.250	1.500
Altura de levantamento	mm	7.000	
Alcance na altura de levantamento máxima	mm	480	
Alcance à frente máximo	mm	3.700	
Alcance com carga de 1 tonelada	mm	3.700	
Ângulo de fechamento do porta-garfos	graus	42,6	
Ângulo de despejo do porta-garfos	graus	37,5	
Altura livre do solo	mm	400	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba principal		De engrenagens	
Vazão máxima (sistema padrão)	L/min	100	
Pressão do sistema	bar	241	
CAPACIDADES			
Tanque de combustível	Litros	146	
Sistema hidráulico	Litros	113	
Óleo do motor	Litros	14	

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança, sem prévio aviso.

Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio, acessando www.jcbbrasil.com.br.

BRL009_092021

