
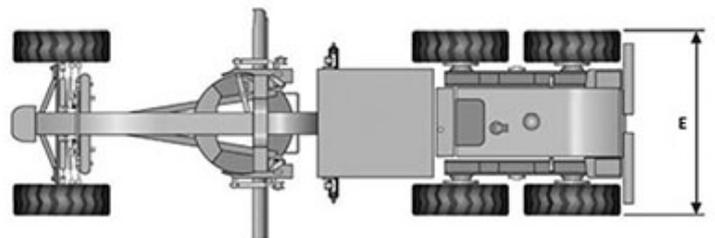


# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG4165
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	153/2.200
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins 6BTAA5.9
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	750/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Alcance de lâmina</b>		
Alcance máximo lateral	mm	Não informado
Ângulo máximo de talude	Graus	40-70
Deslocamento do círculo	mm	Não informado
Deslocamento lateral	mm	765/835
Elevação máxima acima do solo	mm	450
Profundidade máxima de corte	mm	555
Tombamento hidráulico	Graus	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Escarificador</b>		
Escarificador dianteiro		Opcional
Escarificador traseiro		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	180

Tipo e características		Aberto com bomba principal de engrenagem
Vazão máxima	l/min	126
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Altura livre do solo	mm	600
Articulação do chassi	Graus	20
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.245 x 2.600 x 3.580
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	3.960 x 610
Força da lâmina contra o solo	kgf	Não informado
Freio		Serviço - Tambor de acionamento hidráulico
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	17
Marchas		6 à frente/ 3 á ré
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	Não informado
Oscilação dos eixos tandem	Graus	15
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	15.000
Pneus		17.5 – 25 L3
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	7.800
Sistema de transmissão		Power shift
Custo Horário	R\$	0,00

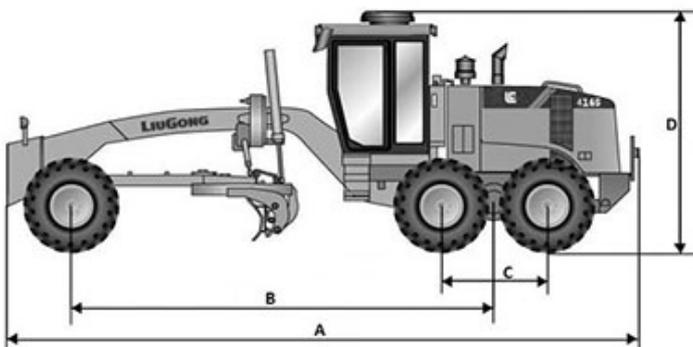

	A	B	C	D	E
CLG4165	9.245	6.230	1.538	3.580	2.600