
LIEBHERR


Característica	U.M.	LTM 1200-5.1
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	200
Lança telescópica		
Comprimento total	m	72
Comprimento totalmente recolhida	m	13,2
Quantidade de segmentos		1 segmento base + 6 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	43
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	10.707
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	280
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	280
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	98
Área de patolamento (c x l)	m	8.899 x 8.300

Carga com a lança totalmente estendida	kg	10.600
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	82
Dimensões para locomoção		
Altura	m	4
Comprimento total	m	15,28
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	60.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	503/1.900
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.355/1.500
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		10 x 6 x 10
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		55
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		445/95 R25 (16.00R25)
Quantidade		10
Freio		
Tipo		A disco, pneumático, servo-assistido de 2 circuitos
Sistemas de segurança (s/n)		
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim

Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim (opcional)
na cabina do veículo	Sim (opcional)



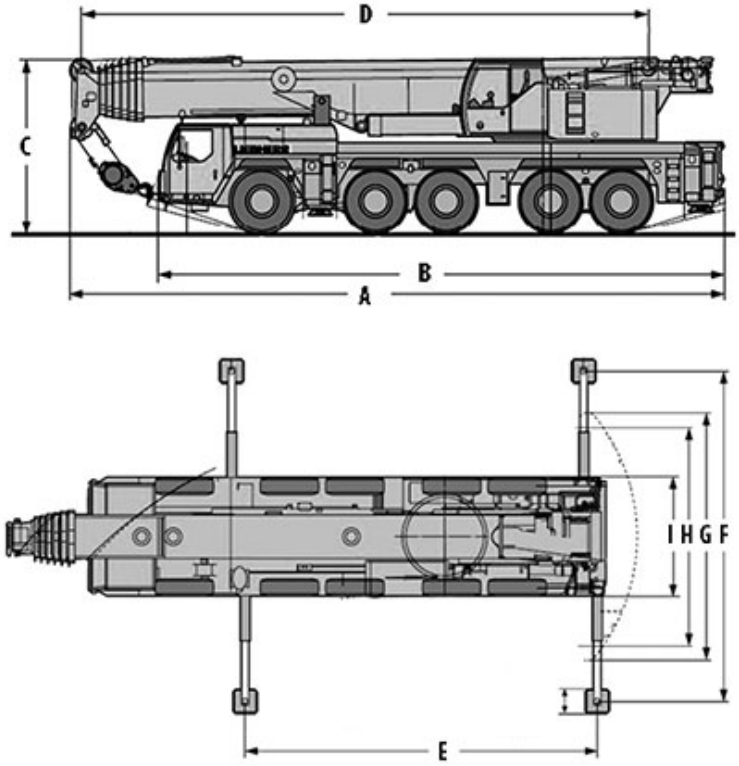

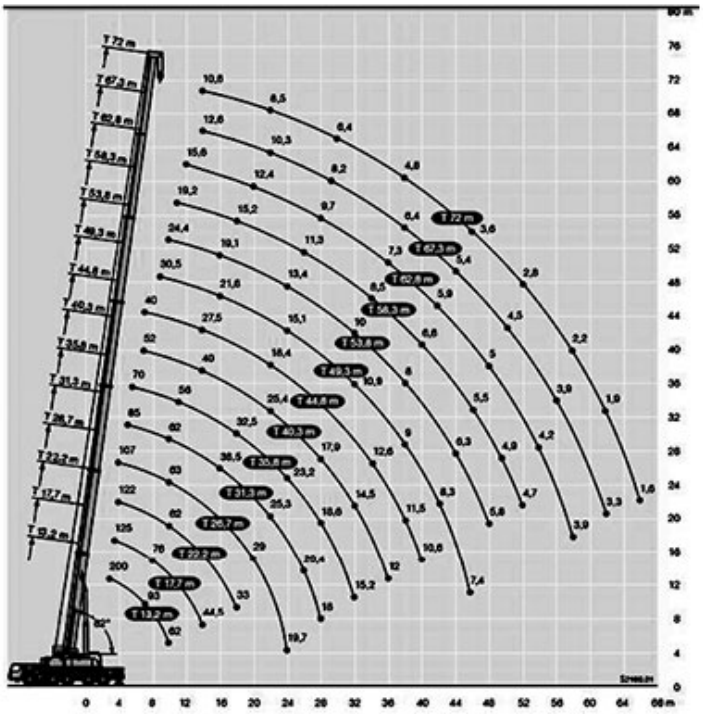

A	B	C	D	E	F	G	H	I
15.282	13.298	4.000	13.230	8.899	8.300	6.230	5.500	3.800