
LIEBHERR


Característica	U.M.	LTM 1095-5.1
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	95
Lança telescópica		
Comprimento total	m	58
Comprimento totalmente recolhida	m	12,5
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 5 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	26
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	5.213
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	260
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	260
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	82
Área de patolamento (c x l)	m	7.368 x 7.000


Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	60
Dimensões para locomoção		
Altura	m	4
Comprimento total	m	13,7
Largura	m	2,75
Peso em ordem de marcha	kg	60.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr D846 A7
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	503
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.340
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		10 x 6 x 10
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		55
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		10
Freio		
Tipo		Pneumático, servo-assisitido de 2 circuitos com ABS/ASR
Sistemas de segurança (s/n)		
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim

Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim (opcional)
na cabina do veículo	Sim (opcional)



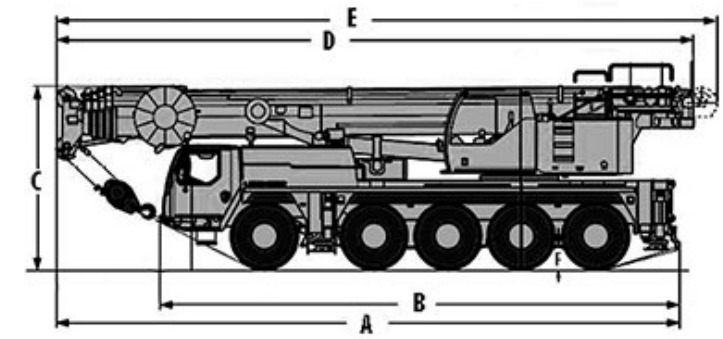

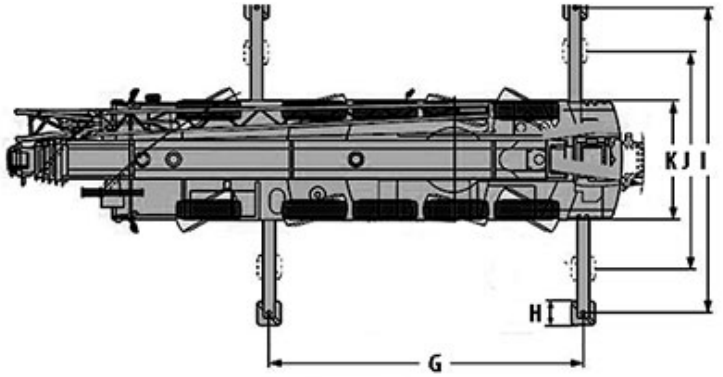

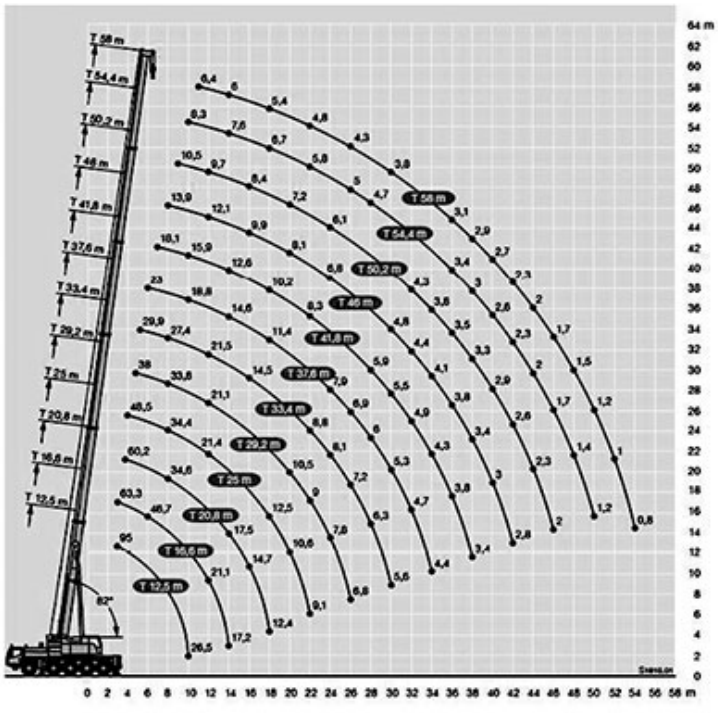

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13.776	11.534	3.950	14.090	14.600	425	7.368	550	7.000	5.000	2.750