LIEBHERR

Característica	U.M.	LTM 1300-6.2
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	300
Lança telescópica		
Comprimento total	m	78
Comprimento totalmente recolhida	m	14,7
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 6 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	70
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça e Caixa
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	12.441
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	300
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	465
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	114
Área de patolamento (c x l)	m	Não informado


Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	92
Dimensões para locomoção		
Altura	m	4
Comprimento total	m	17,3
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	72.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	612
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.856
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		12 x 6 x 12
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		50.9
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		12
Freio		
Tipo		Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos
Sistemas de segurança (s/n)		
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão		Sim


Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim (opcional)
na cabina do veículo	Sim (opcional)




LIEBHERR

LTM 1300-6.2

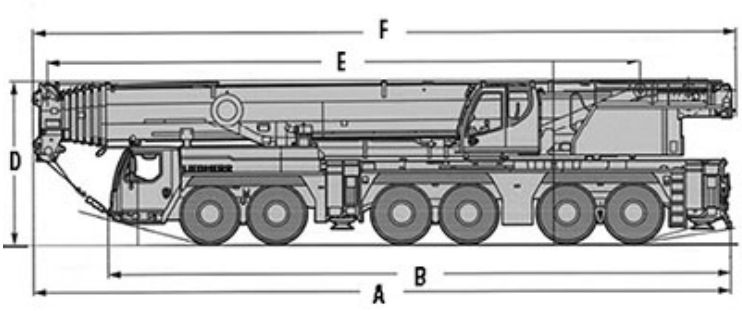

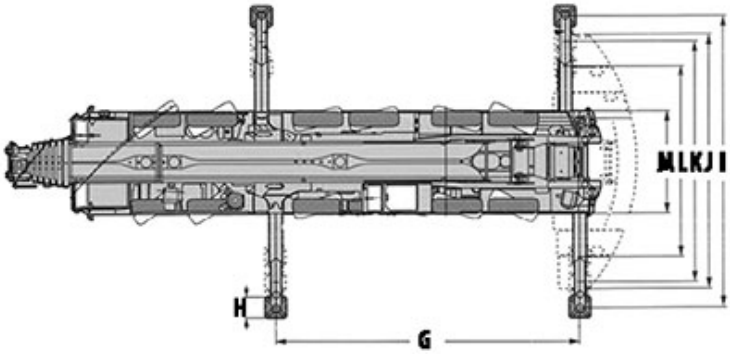

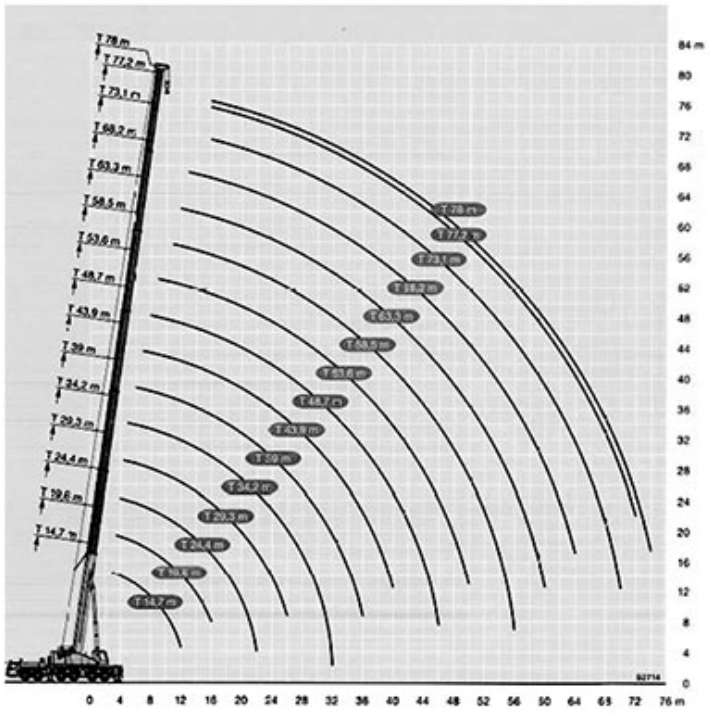

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17.297	15.437	405	4.000	14.700	17.450	8.932	600	8.530	7.460	7.064	5.600	3.000