



# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG2035H
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	3.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.450
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.460
Velocidade de descida	m/min	36/24
Velocidade de elevação	m/min	27/33
Velocidade máxima de translação	km/h	19/20
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Yanmar 4TNE98 / GM Vortec 3.0
Potência	HP/rpm	56,5-2300 / 64,3-2300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel / GLP
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	145
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	5.200
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumático / Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Padrão dois estágios / duplex com elevação livre / triplex com elevação livre
Sistema de freio (tipo)		Freios hidráulicos

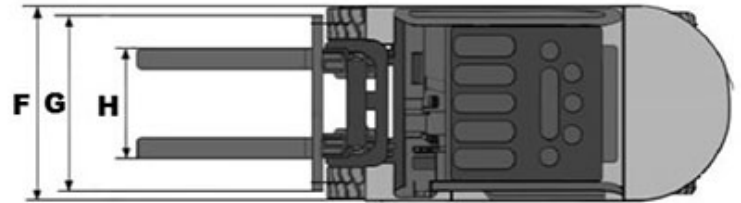

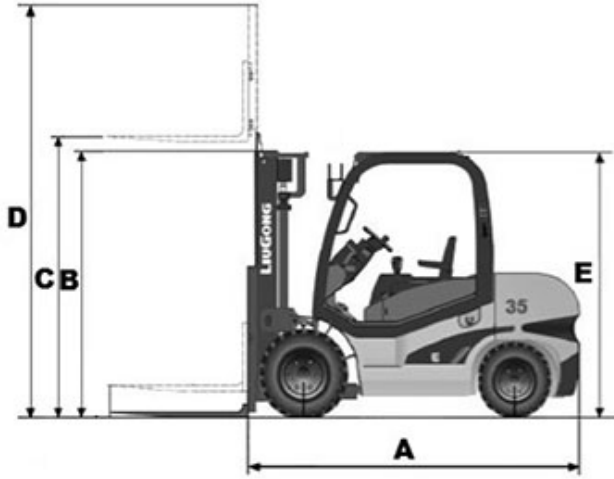

	A	B	C
CLG2035H	2.730	2.120	3.000

D	E	F	G	H
4.278	2.170	1.240	1.100	1.072