



LIUGONG

Característica	U.M.	CLG2050H Light
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	3.800
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.800
Velocidade de descida	m/min	31.8/28.8
Velocidade de elevação	m/min	25.2/32.4
Velocidade máxima de translação	km/h	20/22
Motor		
Marca/modelo		Cummins 3.3TAA
Potência	HP/rpm	80.5/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	131
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.150 x 1.480 x 2.300
Peso total com garfo	kg	6.850
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos / Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Padrão dois estágios / duplex com elevação livre / triplex com elevação livre
Sistema de freio (tipo)		Freios hidráulicos

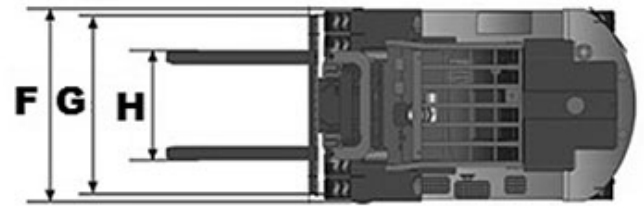

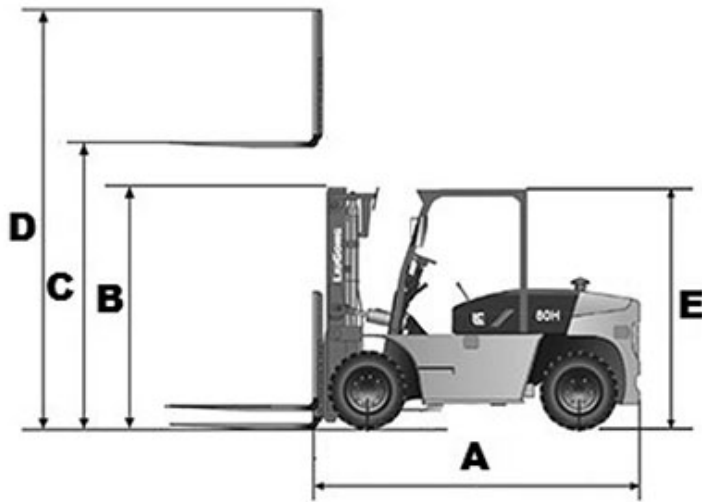

	A	B	C	D	E	F	G	H
CLG2050 LIGHT	3.457	2.534	3.000	4.377	2.520	2.040	1.840	1.840