



# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG2080H
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	8.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	7.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.750
Velocidade de descida	m/min	28.8/21
Velocidade de elevação	m/min	24.6/20.4
Velocidade máxima de translação	km/h	24/28
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Isuzu A-6BG1QC-02
Potência	HP/rpm	110.5/2.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	300
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.050 x 2.210 x 2.646
Peso total com garfo	kg	11.500
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos / Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Padrão dois estágios
Sistema de freio (tipo)		Freios hidráulicos

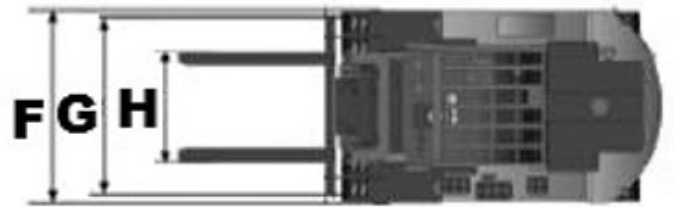

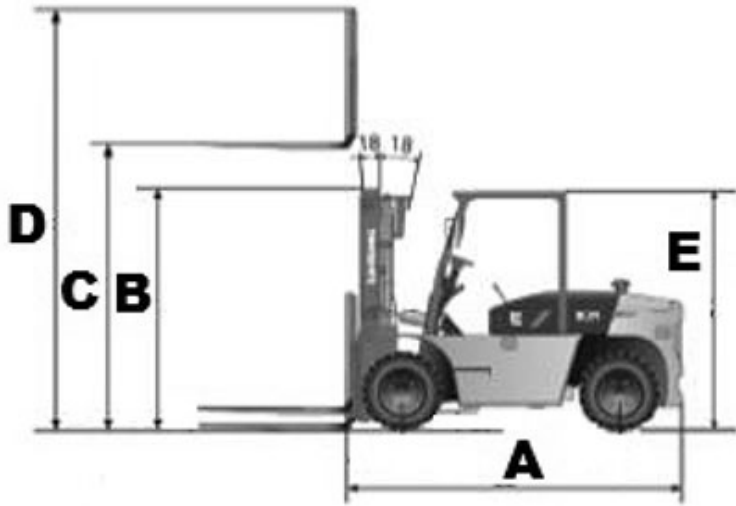

	A	B	C	D	E	F	G	H
CLG2080H	4.050	2.675	3.000	4.175	2.646	2.210	2.210	2.130