
POTAIN

Característica	U.M.	MCR225A
Carac.Principal		
Carga máxima	t	14
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	56,4
Altura mínima sob o gancho	m	20,4
Área ocupada no solo (C x L)	m	6 x 6 (Chassis)
Cabine		Sim
Carga na ponta da lança máxima	t	2.15
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.20.00
Comprimento de lança para carga máxima	m	29
Comprimento máximo de lança	m	55
Controle remoto via botoeira (s/n)		Sim (Joystick)
Controle remoto via rádio (s/n)		Sim / Opcional
Dimensões da torre	m	2 x 2
Modelo		MCR225A
País de origem		França e China
Potência necessária para instalação	kva	134
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Opcional
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Sim
Topless		Não
Velocidade de elevação da carga	m/min	96
Velocidade de giro	rpm	0,7
Velocidade de translação da carga	m/min	2

POTAIN

MCR225A



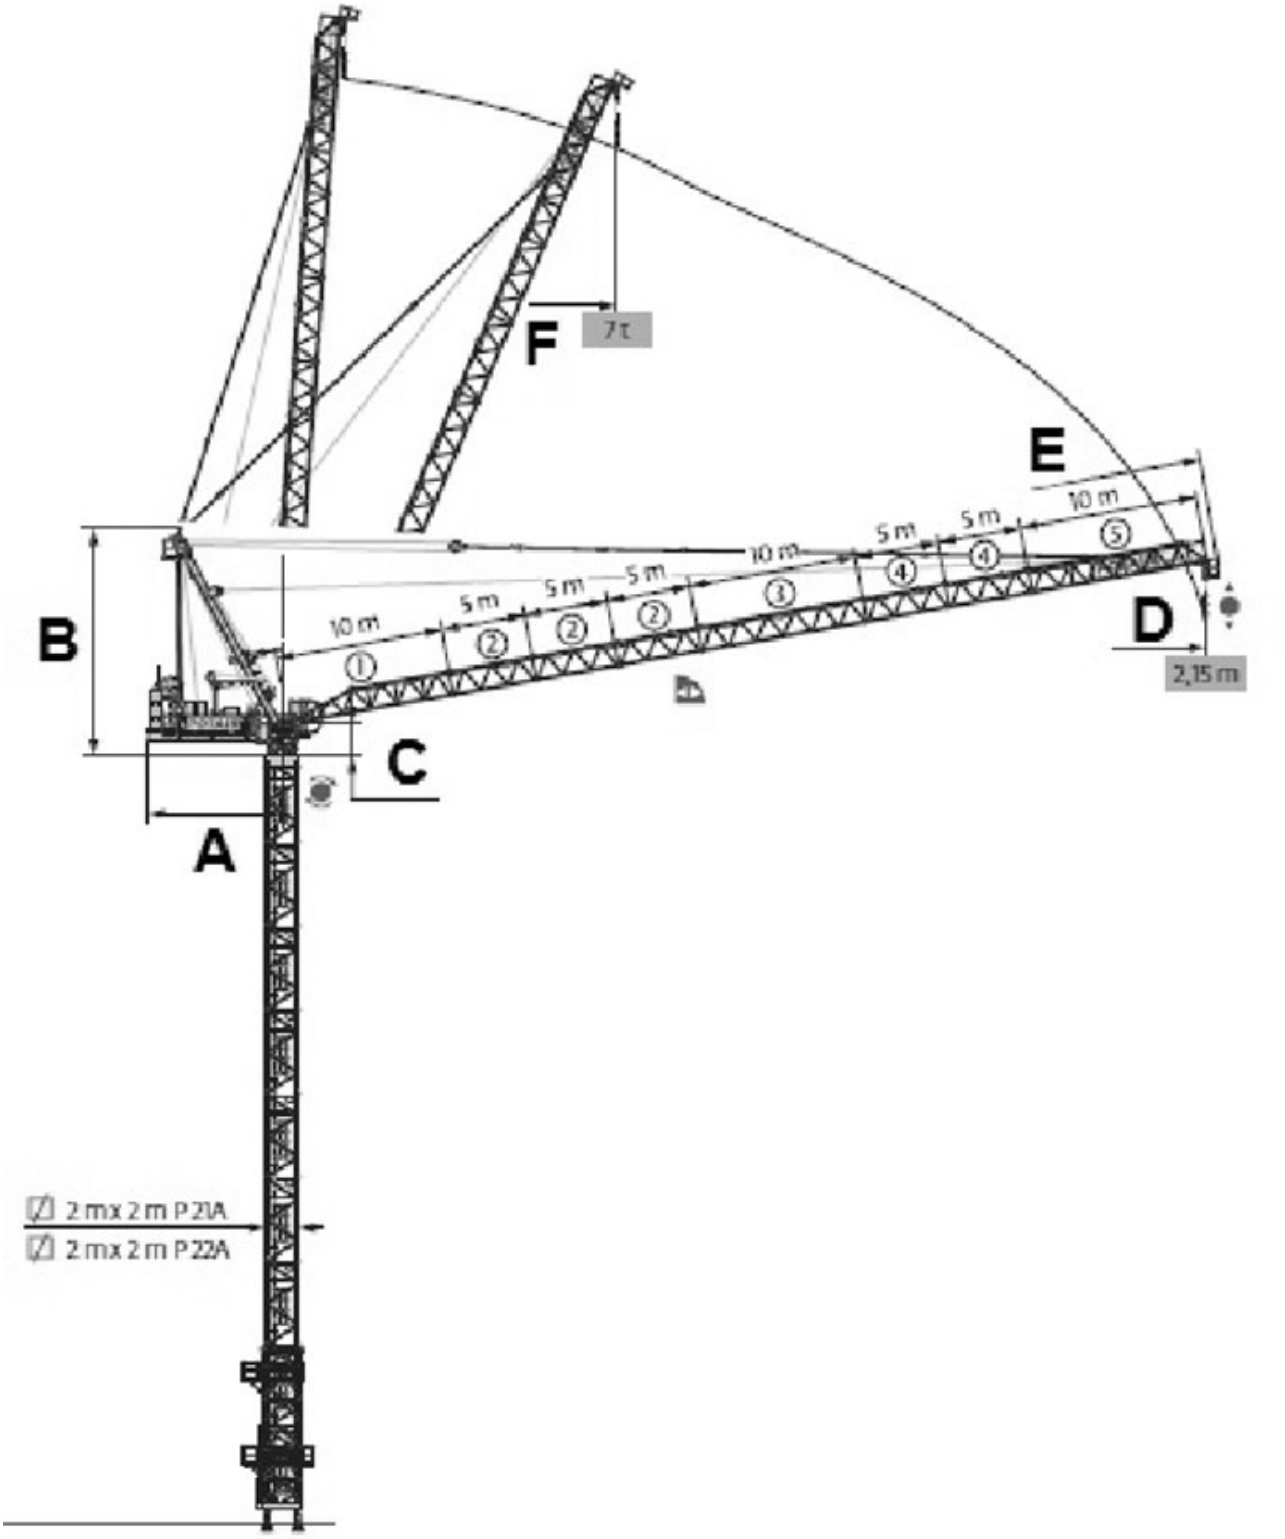

A	B	C	D	E	F
8.000	11.400	2.220	55.000	51.000	29.000