
POTAIN

Característica	U.M.	IGO T130
Carac.Principal		
Carga máxima	t	8
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	61
Altura mínima sob o gancho	m	18,2
Área ocupada no solo (C x L)	m	5 x 5
Cabine		Sim
Carga na ponta da lança máxima	t	1.4
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.20.00
Comprimento de lança para carga máxima	m	13,2
Comprimento máximo de lança	m	50
Controle remoto via botoeira (s/n)		Sim
Controle remoto via rádio (s/n)		Sim
Dimensões da torre	m	Torre treliçada telescopável - Automontante hidráulica
Modelo		IGO T130
País de origem		França
Potência necessária para instalação	kva	35
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Opcional
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Sim
Topless		Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/min	65
Velocidade de giro	rpm	0.8
Velocidade de translação da carga	m/min	100



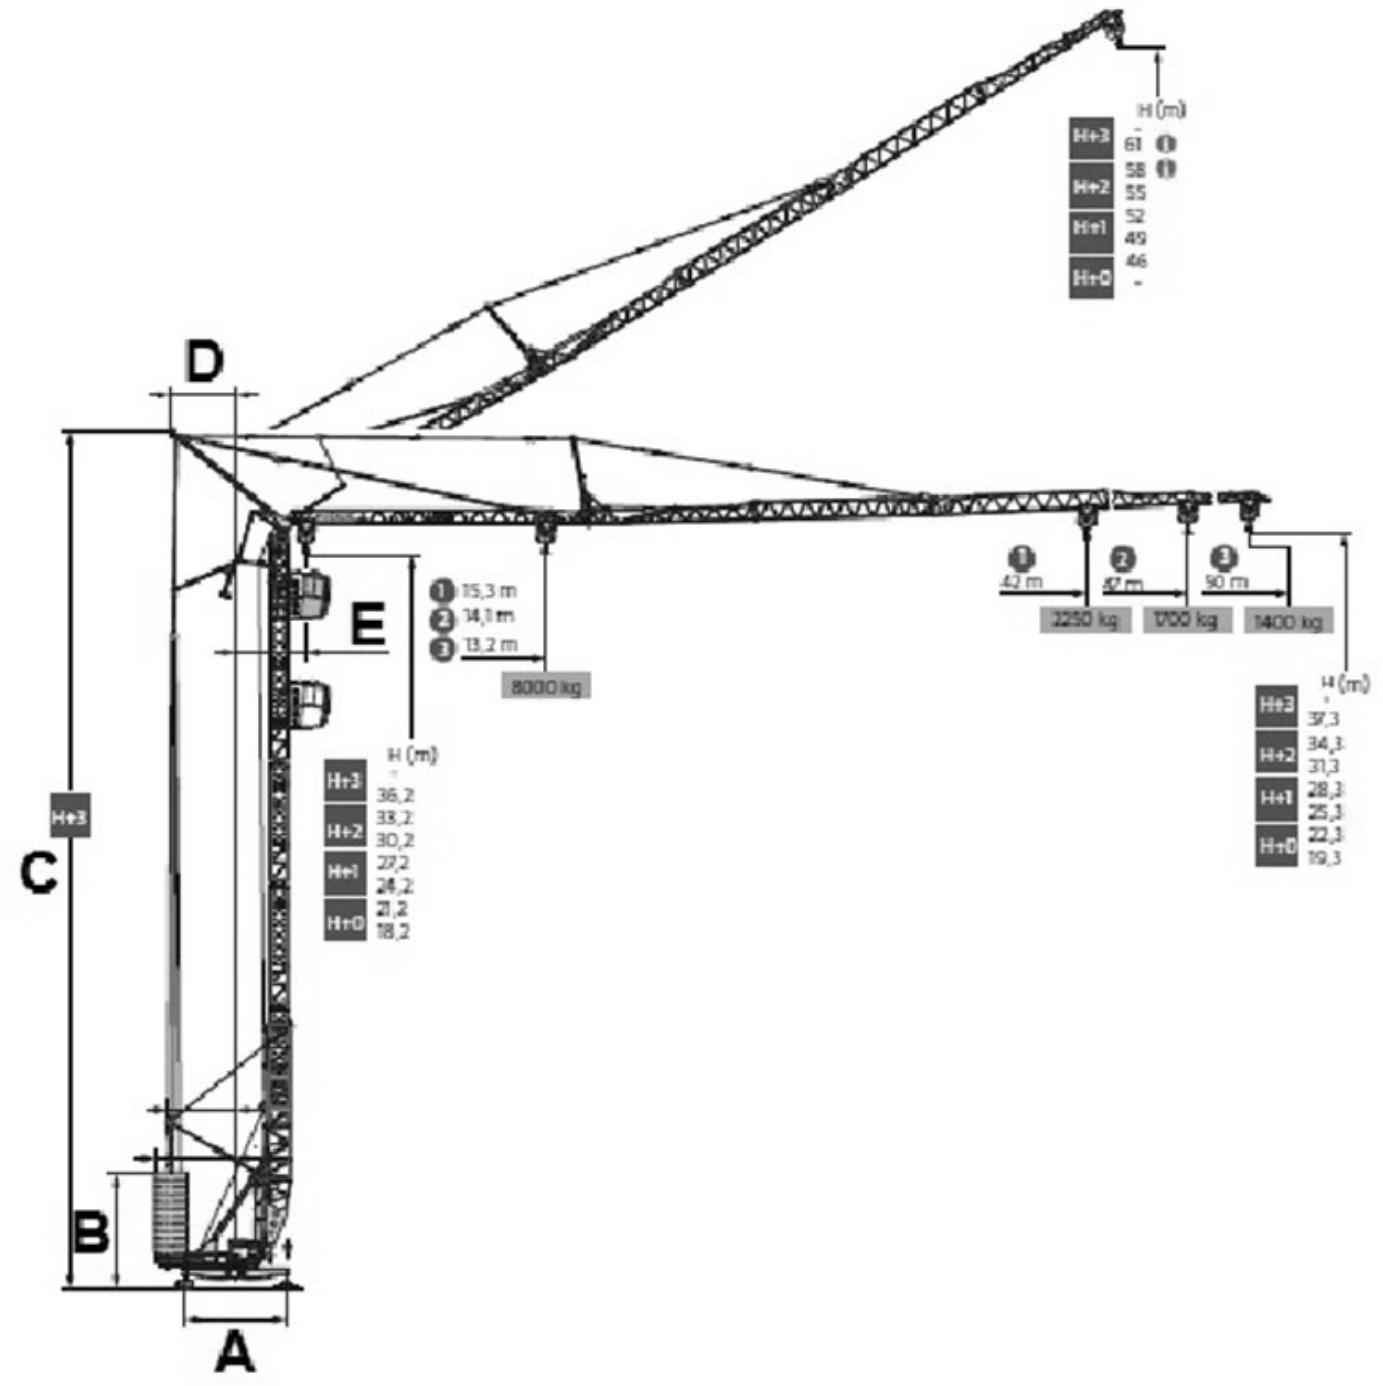

A	B	C	D	E
5.000	5.770	42.400	3.230	3.500