
# POTAIN

| Característica | U.M. | MD1600 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Carga máxima | t | 64 |
| **Dados** | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 137,2 |
| Altura mínima sob o gancho | m | 16,5 |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | 10 x 10 ou 15 x 15 (Chassis) |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 17.4 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8626.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 24,9 |
| Comprimento máximo de lança | m | 80 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Sim |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Sim |
| Dimensões da torre | m | 4 x 4 / 5,5 x 5,5 |
| Modelo | | MD1600 |
| País de origem | | França |
| Potência necessária para instalação | kva | 329 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Sim |
| Topless | | Não |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 162 |
| Velocidade de giro | rpm | 0.6 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 100 |

# POTAIN

MD1600



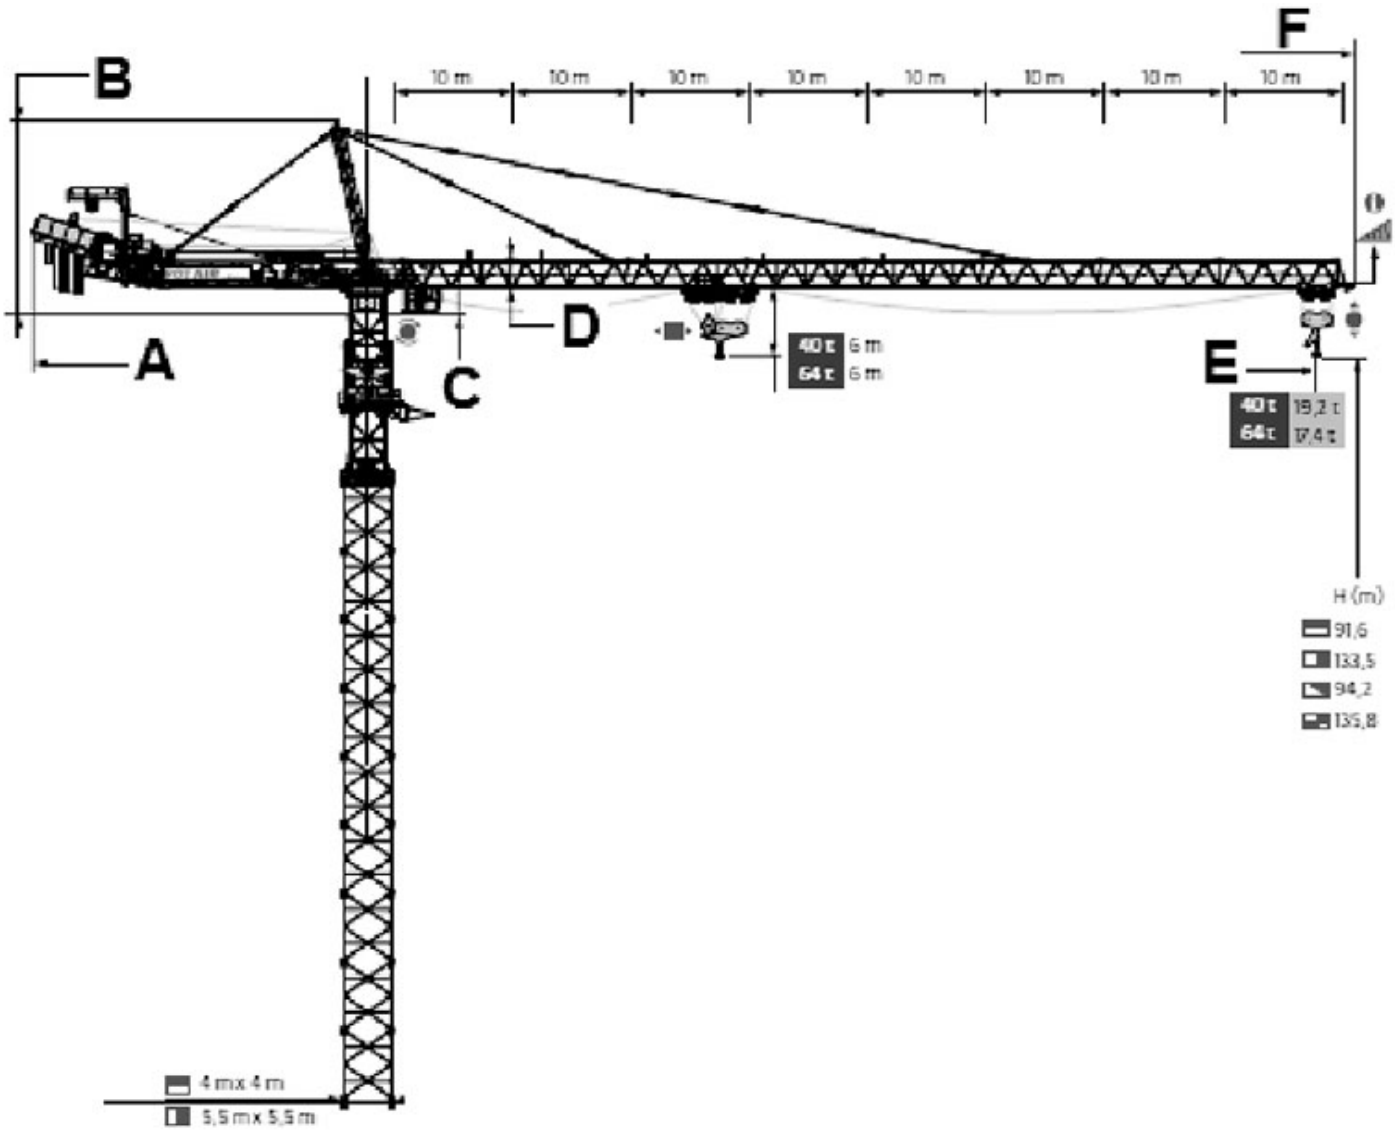


| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.000 | 16.500 | 2.500 | 2.500 | 80.000 | 83.600 |