


MERCEDES-BENZ

| Característica | U.M. | ACTROS 4160 AK 8X8 |
|-----------------------------------|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Peso bruto total (PBT) | kg | 41.000 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Tara por Eixo | | |
| Eixo dianteiro | kg | 10.680 |
| Eixo traseiro | kg | 4.132 |
| Total | kg | 14.812 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | MB OM 502 LA BlueTec5 V8 PROCONVE P7 |
| Norma de medição | | NBR ISO 1585 |
| Potência máxima | HP/rpm | 598 / 1.800 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.800 / 1.080 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema de suspensão | | |
| Dianteiro | | Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação, barras estabilizadora e compensadora de carga |
| Traseiro | | Molas parabólicas tipo boogie com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| 2° Eixo direcional | | Conectado ao eixo principal com auxílio hidráulico |
| Altura livre do solo | mm | 364 (Dianteiro) 340 Traseiro |
| Cabine | | Leito teto baixo |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 8.560 x 2.475 x 3.728 |
| Embreagem | | Automatizada Turboacoplamento hidráulico Voith VIAB ,sem pedal de embreagem |
| Freio de estacionamento | | Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente |

| | | |
|---------------------------|------|---|
| Freio motor | | Top Brake |
| Marchas | | 12 à frente e 4 á ré |
| País de origem | | Alemanha |
| Pneus | | 315/80R22.5 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 11.350 |
| Redução nos cubos de roda | | Com redução nos cubos |
| Retardador hidráulico | | Retarder integrado ao Turbo Acoplamento |
| Sistema de direção | | Hidráulico |
| Sistema de transmissão | | Automatizada, sem pedal de embreagem MB G 330-12 |
| Velocidade máxima | km/h | 60 km/h com redução i=6,00 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



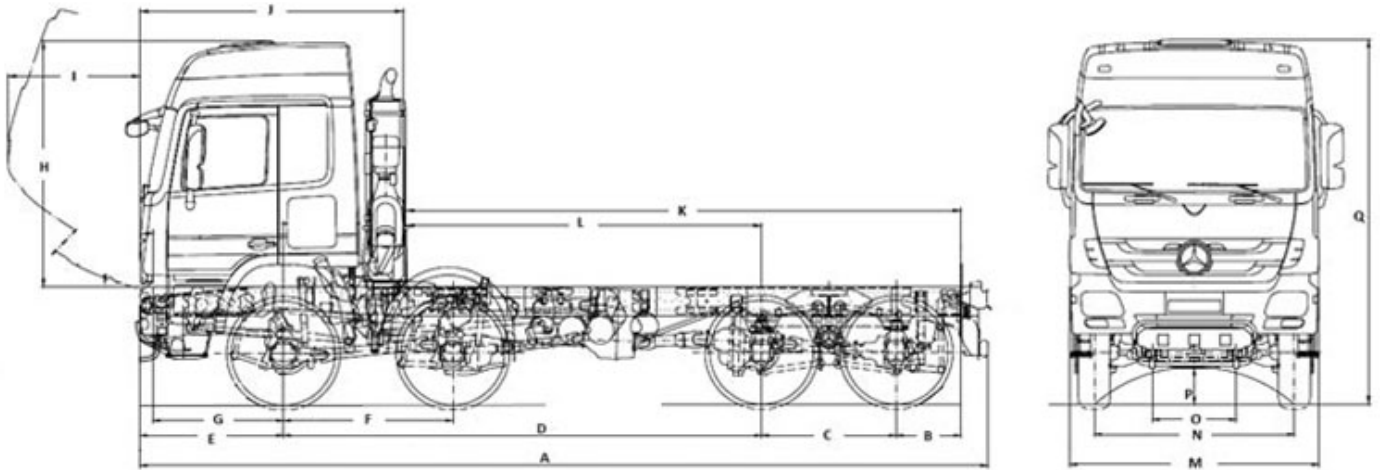

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| ACTROS4160AK 8X8 | 8.510 | 650 | 1.350 | 4.800 | 1.440 | 1.700 | 1.310 | 2.454 | 1.871 | 2.639 | 5.570 | 3.570 | 2.500 | 2.009 | 840 | 364 | 3.728 |