# SCHWING


| Característica | U.M. | SP2800 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Vazão máxima | m³/h | 100 |
| **Dados operacionais** | | |
| Altura máxima de lançamento | m | 150 m |
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 108 |
| Sistema de acionamento | | Não informado |
| Tipo de válvula | | M-Rock |
| **Dados dos Cilindros** | | |
| Ciclos por minuto | | 33 |
| Curso (padrão) | mm | 1.600 |
| Diâmetro (padrão) | mm | 200 |
| Quantidade | | 2 |
| **Motor** | | |
| Marca | | Deutz |
| Modelo | | BF6L9I 3C |
| Potência | HP/rpm | 180 |
| **Tremonha** | | |
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.535 |
| Capacidade | m³ | 0,6 |
| Diâmetro de saída | mm | 125 |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura | mm | 2.093 |
| Comprimento | mm | 6.237 |
| Largura | mm | 2.000 |
| Peso operacional | kg | 5.800 |
| **Veículo portador** | | |
| Eixos com tração | | Não informado |
| Quantidade de eixos | | Não informado |
| **Informações Complementares** | | |
| Codigo Finame | | 1223143 |

# SCHWING

## SP2800

| | | |
|---|---|---|
| País de origem | | Brasil |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |

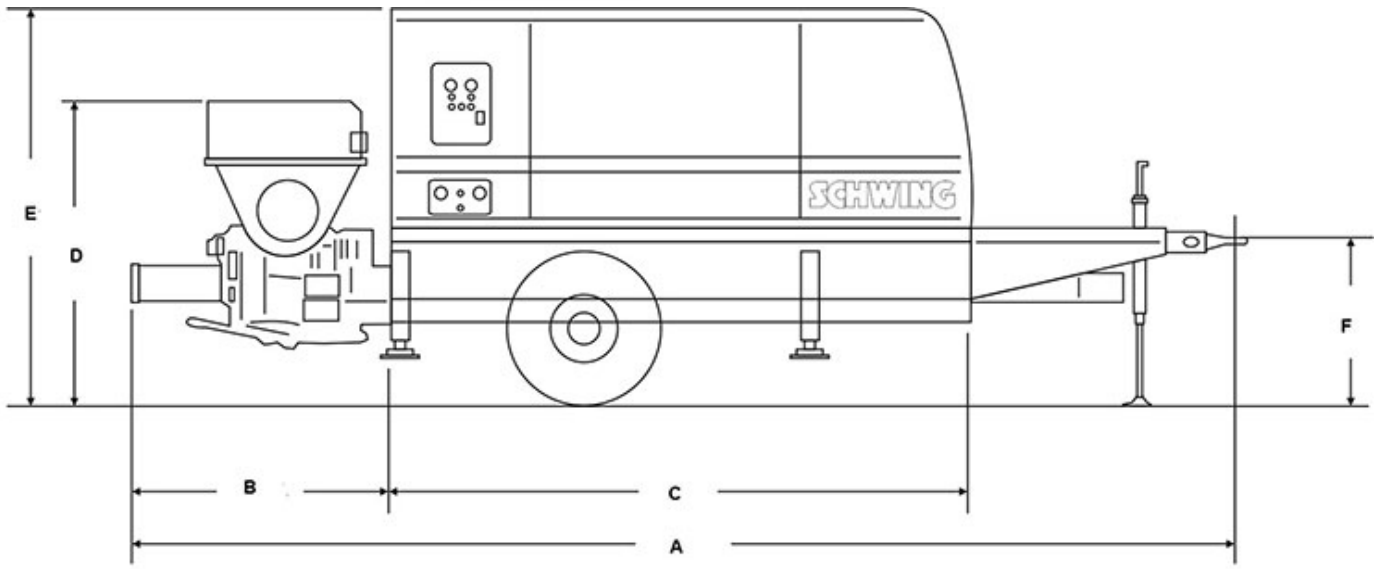


| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.725 | 1.318 | 3.000 | 1.536 | 2.019 | 840 |