

# EPIROC



<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>TH 5 Lightweight</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	Não informado
<b>Locomoção</b>		
Acionamento das esteiras		Não informado
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	Não informado
Largura da sapata	mm	300
<b>Lança</b>		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não informado
Comprimento efetivo	mm	3.200
Oscilação do avanço	Graus	Não informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não informado
Oscilação vertical da lança	Graus	Não informado
Profundidade máxima de operação	mm	150 m
<b>Perfuratriz</b>		
Frequência	Hz	Não informado
Modelo		TH 5 Lightweight
Potência	kW	44
Tipo		Perfuratriz de poços de água
Torque	Nm	0,9 k
<b>Acessórios</b>		
Afiador de brocas		Não informado
Coletor de pó		Não informado
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Não informado
Sistema anti-travamento da haste		Não informado
Sistema automático de alimentação de hastes		Não informado
Sistema de lubrificação dos punhos		Não informado
<b>Eletrônica embarcada</b>		

Sistema de diagnose de falhas	Não informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção	Não informado
Sistema de nivelamento	Não informado
Sistema de transmissão de dados	Não informado

**Informações Complementares**

Acionamento		Não informado
Cabine		Não informado
Código Fname		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	5.220 x 1.910 x 3.060
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	Não informado
Peso para transporte	kg	9.300
Preço de Referência	R\$	Não informado



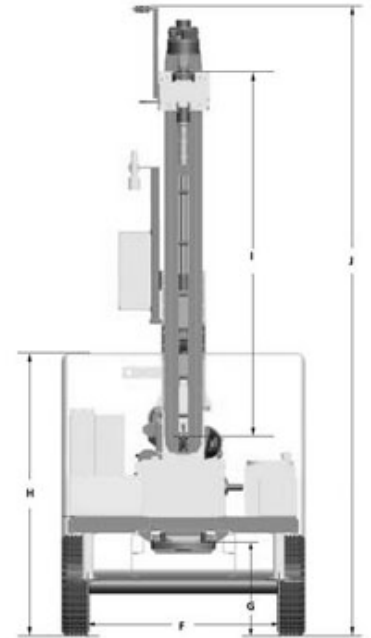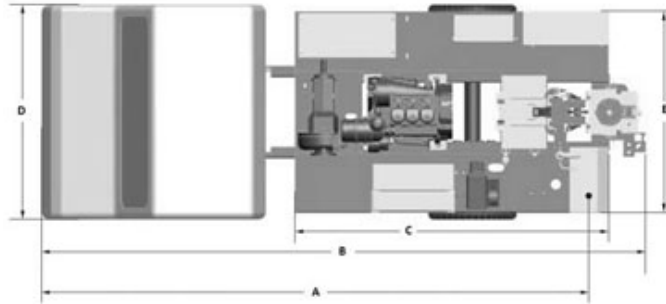

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TH 5 Lightweight	4.908	5.222	2.800	1.910	1.780	1.500	765	2.220	4.000	4.930