

# CATERPILLAR


| Característica                            | U.M.   | RM500                     |
|---|--------|---------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                    |        |                           |
| Profundidade máxima de corte              | mm     | 457                       |
| <b>Informações sobre o rotor</b>          |        |                           |
| Diâmetro                                  | mm     | 1.525                     |
| Número de ferramentas para corte (padrão) |        | 200                       |
| Sistema de controle                       |        | Não informado             |
| Velocidades                               | rpm    | 205                       |
| <b>Motor</b>                              |        |                           |
| Marca/Modelo                              |        | CAT C15                   |
| Potência máxima                           | HP/rpm | 540 / 2.000               |
| Torque máximo                             | Nm/rpm | Não informado             |
| <b>Pneus</b>                              |        |                           |
| Dianteiros                                |        | Não informado             |
| Traseiros                                 |        | Não informado             |
| <b>Dimensões</b>                          |        |                           |
| Altura com cabina                         | mm     | 3.480                     |
| Comprimento                               | mm     | 9.680                     |
| Dimensões (CxLxA) para transporte         | mm     | 9.680 x 2.980 x 3.480     |
| <b>Informações complementares</b>         |        |                           |
| Cabine                                    |        | CABINE ROPS/FOPS ou Toldo |
| Direção do corte                          |        | Não informado             |
| Largura de corte                          | mm     | 2.438                     |
| País de origem                            |        | Estados Unidos            |
| Peso operacional                          | kg     | 27.165                    |
| Preço de Referência                       | R\$    | Não informado             |
| Raio de giro                              | mm     | 3.700                     |
| Rodas com tração                          |        | 4                         |
| Rodas direcionais                         |        | 4                         |
| Velocidade de deslocamento                | km/h   | 9,2                       |

Velocidade de trabalho

km/h

3,2



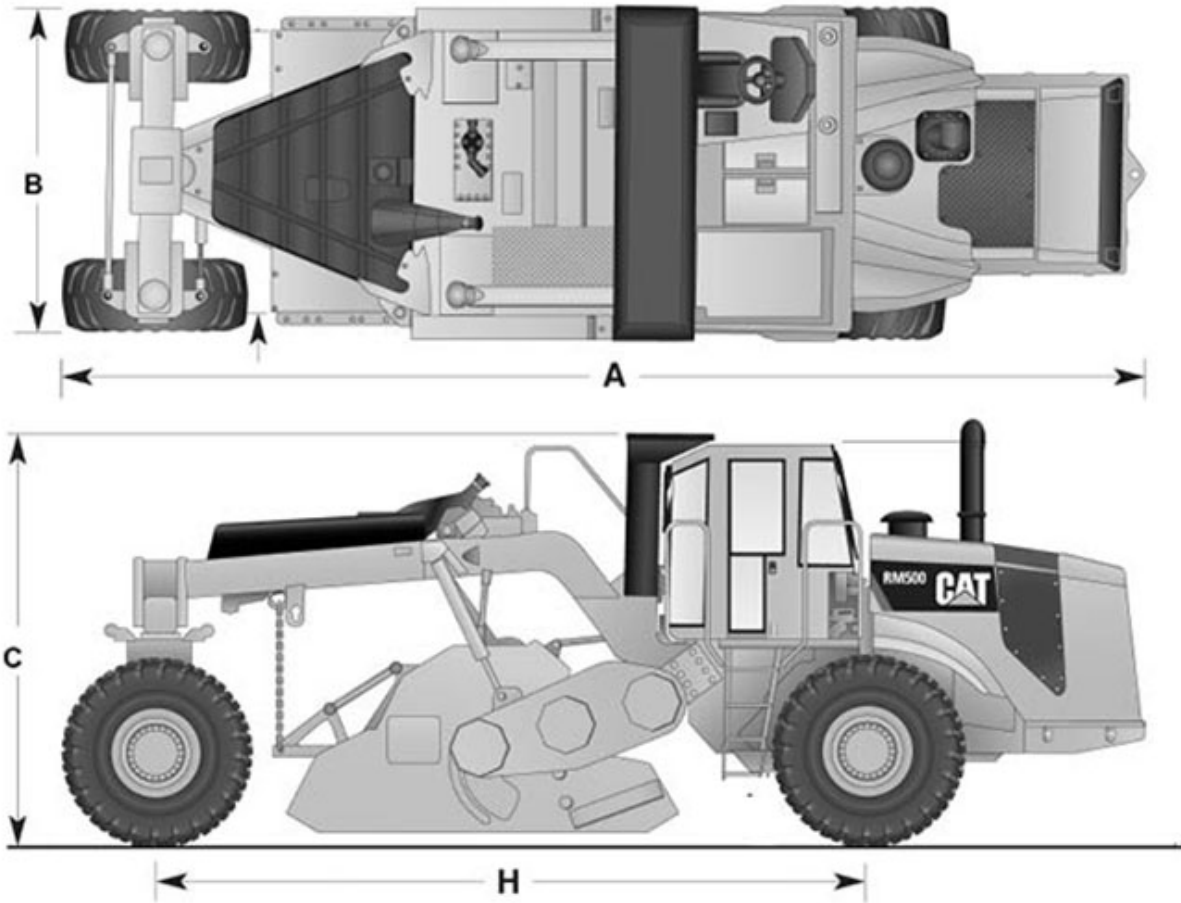

**A**  
9.680

**B**  
2.980

**C**  
3.480