


IMAP

| Característica | U.M. | IM 50 |
|---|------|--------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade máxima de içamento | kg | 23.810 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Lança telescópica | | |
| Comprimento total | m | 29,10 |
| Comprimento totalmente recolhida | m | 2,20 |
| Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente | | 7 |
| Quantidade de segmentos acionados mecanicamente | | 3 |
| Seção transversal (tipo) | | Sextavada |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Braço articulado | | |
| Comprimento total com os braços totalmente abertos | m | 3,90 |
| Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente | | 1 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dimensões para transporte (somente o implemento) | | |
| Altura | mm | 3.320 |
| Espessura | mm | 1.735 |
| Largura | mm | 2.575 |
| Peso em ordem de marcha | kg | 7.000 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema hidráulico | | |
| Marca da bomba | | Casappa |
| Pressão de trabalho | bar | 215 |
| Tipo de bomba | | Engrenagem |
| Tipo de tomada de força | | Acoplado ao câmbio do caminhão |
| Vazão | l/s | 0,96 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Acessórios (indicar s/n/opcional) | | |
| Comandos hidráulicos em ambos os lados | | Sim |

| | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| Farol de serviço na lança | | Opcional |
| Gancho giratório com trava mecânica | | Sim |
| Guincho com cabo de aço | | Opcional |
| Malhal | | Opcional |
| Nível bolha em ambos os lados | | Opcional |
| Pads adicionais para patolas em fibra | | Não |
| Sistema de limitação de carga | | Opcional |
| Sistema de monitoramento | | Opcional |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

informações complementares


| | | |
|---|-------|---------------|
| Alcance horizontal com a carga máxima | m | 2,20 |
| Alcance horizontal máximo | m | 25,50 |
| Altura máxima de elevação | m | 29,10 |
| Carga com a lança totalmente estendida, na horizontal | kg | 700 |
| Carga na altura máxima | kg | 700 |
| Código Finame | | Não Informado |
| Código NCM | | Não Informado |
| Giro | graus | 360 |
| País de origem | | Brasil |
| Patola adicional na frente da cabine (s/n) | | Não |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Quantidade de patolas | | 4 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



IMAP^D

GUINDASTE ARTICULADO
IM50-25,5/73

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES

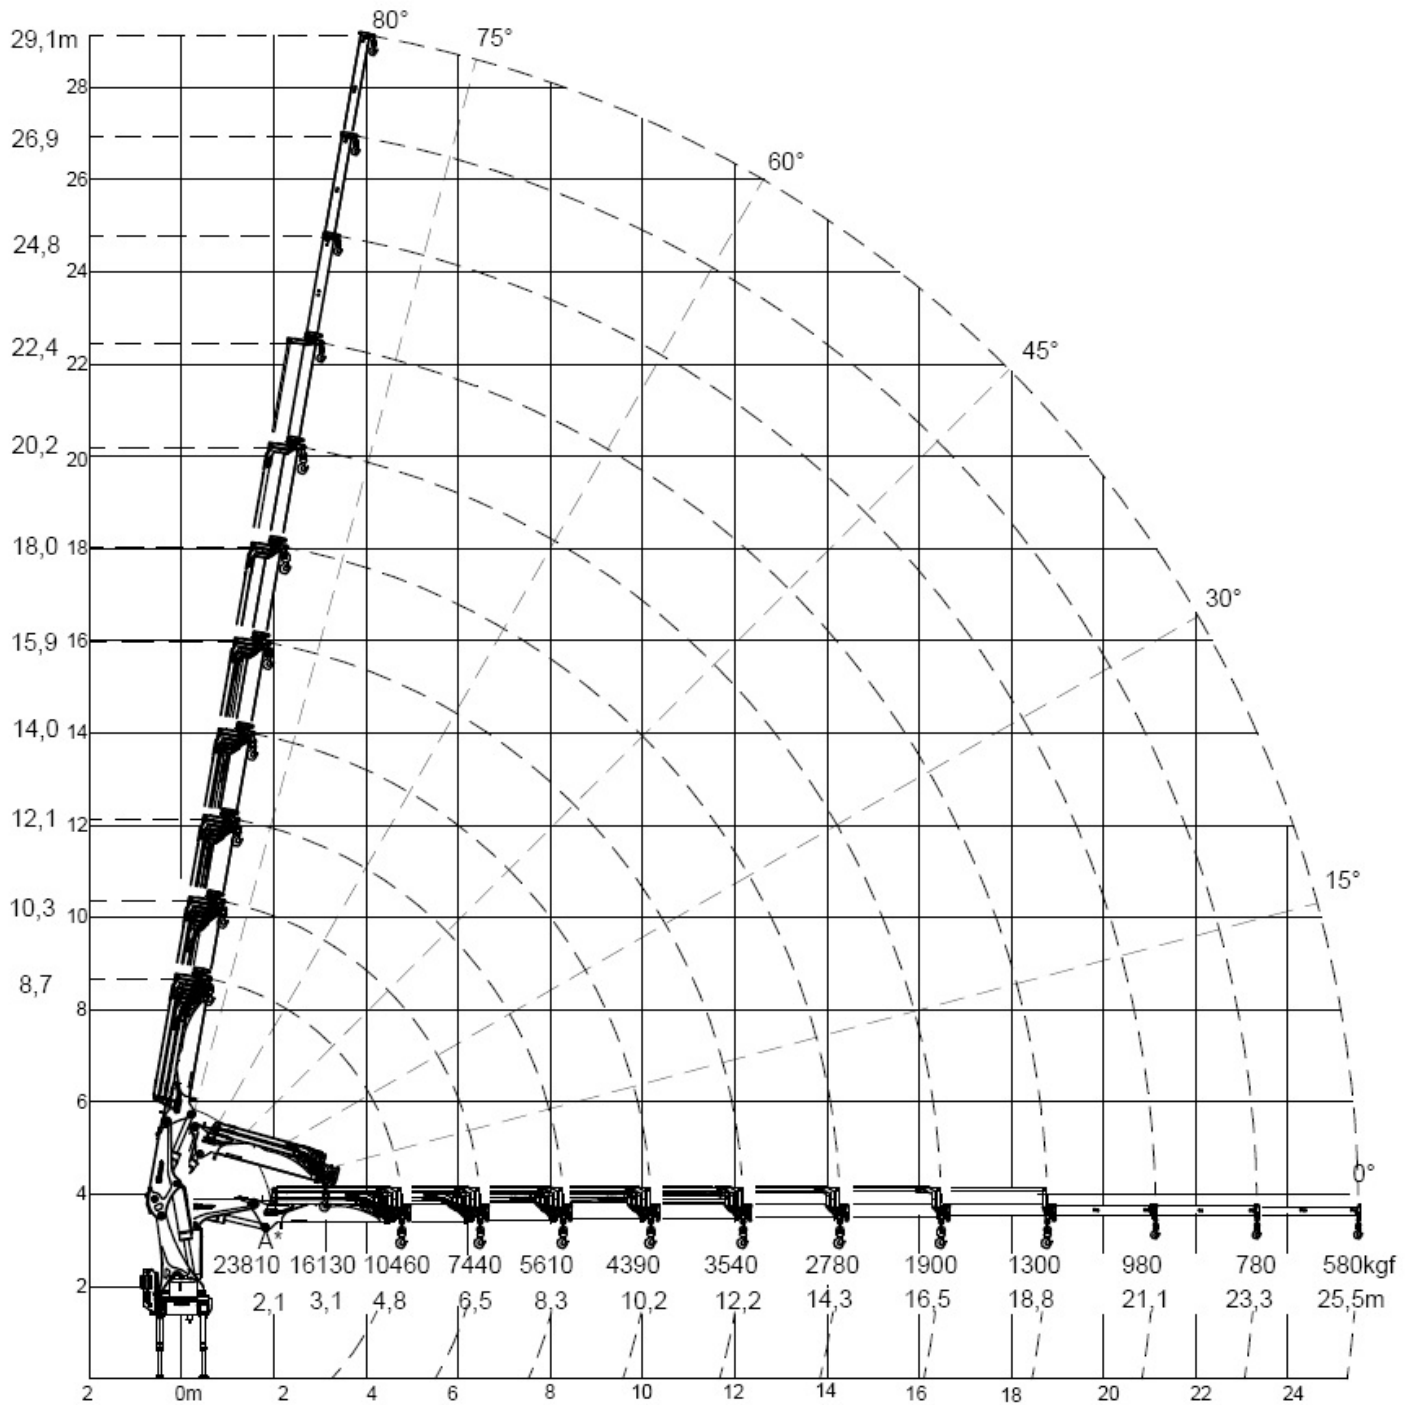

O PONTO 'A' É PARA ICAMENTO DE CARGAS ESPECIAIS,
 DEVENDO SER UTILIZADA COM MANILHA DE UNIÃO Ø1 1/2" GRAU T.

data ed. 02/10/19