CATERPILLAR


Característica	U.M.	140k
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	190 (2.000)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C7 Acert, eletrônico (Tier II / Stage II)
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		(*) SAE J1349
Torque máximo	Nm/rpm	996 / 1.000
Custo Horário	R$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	1.978 / 1.896 (dir./esq.)
Ângulo máximo de talude	Graus	90
Deslocamento do círculo	mm	728 / 752 (dir./esq.)
Deslocamento lateral	mm	663 / 512 (dir./esq.)
Elevação máxima acima do solo	mm	480
Profundidade máxima de corte	mm	735
Tombamento hidráulico	Graus	40 / 5 (frente/trás)
Custo Horário	R$	0,00
Escarificador		
Escarificador dianteiro		Tipo V, com 11 dentes
Escarificador traseiro		Tipo paralelogramo, com nove dentes
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	255

Tipo e características		De centro fechado, com sensor de carga e sistema de compensação de pressão, de prioridade proporcional
Vazão máxima	l/min	210,5
Custo Horário	R$	0,00

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	362
Articulação do chassi	Graus	20
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS. Versão com ar condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.013 x 2.481 x 3.322 (com cabine ROPS,contrapeso e rípper)
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	3.700 x 610
Força da lâmina contra o solo	kgf	12.944
Freio		Disco de óleo múltiplo, acionado a ar
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	18
Marchas		8 à frente / 6 à ré
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	32
Oscilação dos eixos tandem	Graus	1.523
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	14.768
Pneus		14.00-24 12PR (G2) (opcional)
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	7.500 (exterior aos pneus)
Sistema de transmissão		Servotransmissão com acionamento direto, da marca Caterpillar
Custo Horário	R$	0,00



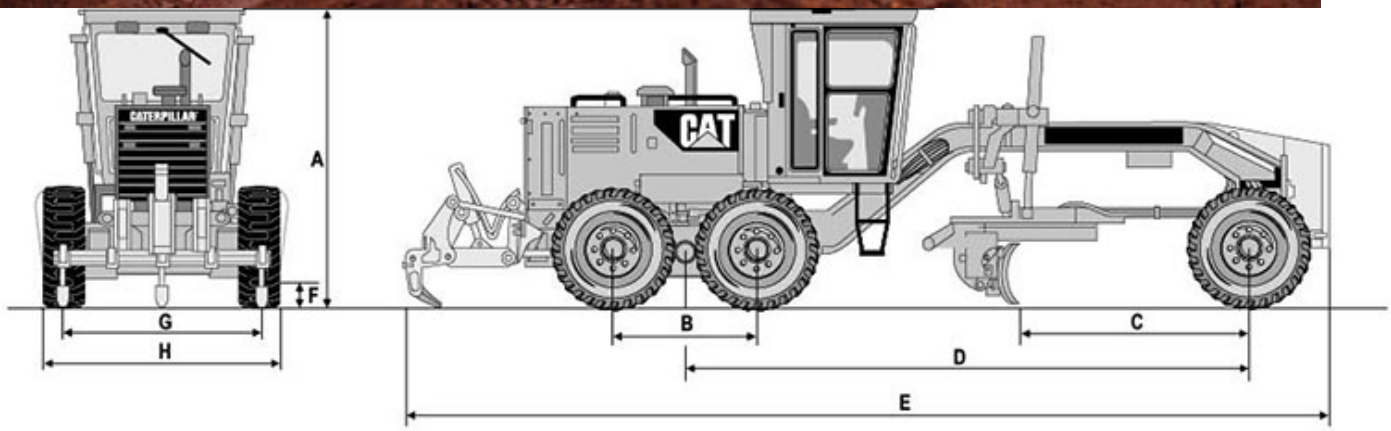

	A	B	C	D	E	F	G	H
140K	3.322	1.523	2.600	6.086	10.013	362	2.065	2.452
160K	3.322	1.523	2.555	6.086	10.013	362	2.065	2.452