SANY


Característica	U.M.	SHG190C
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	198,5
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		CUMMINS BF6M1013EC
Níveis de emissão		EURO II
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	727/1.400
Custo Horário	R$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	Não informado
Ângulo máximo de talude	Graus	90
Deslocamento do círculo	mm	Não informado
Deslocamento lateral	mm	Não informado
Elevação máxima acima do solo	mm	420
Profundidade máxima de corte	mm	450
Tombamento hidráulico	Graus	36~66
Custo Horário	R$	0,00
Escarificador		
Escarificador dianteiro		Não informado
Escarificador traseiro		Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	420

Tipo e características		Bomba de pistão axial com fluxo variável (Rexroth)
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R$	0,00

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	420
Articulação do chassi	Graus	25
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.008 x 2.648 x 3.245
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	3965 x 610
Força da lâmina contra o solo	kgf	8.361
Freio		Estacionário disco banhado a óleo / freio de serviço de lona
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	(+-)17
Marchas		5 frente/ 5ré (4 frente, D automatico / 4 ré , R automático)
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	(+-)16
Oscilação dos eixos tandem	Graus	15
País de origem		China
Peso operacional	kg	15.300 / 1.690
Pneus		17,5 - 25-12PRGB2980
Preço de Referência	R$	430.000,00
Raio de giro	mm	790
Sistema de transmissão		Hidrostática
Custo Horário	R$	0,00



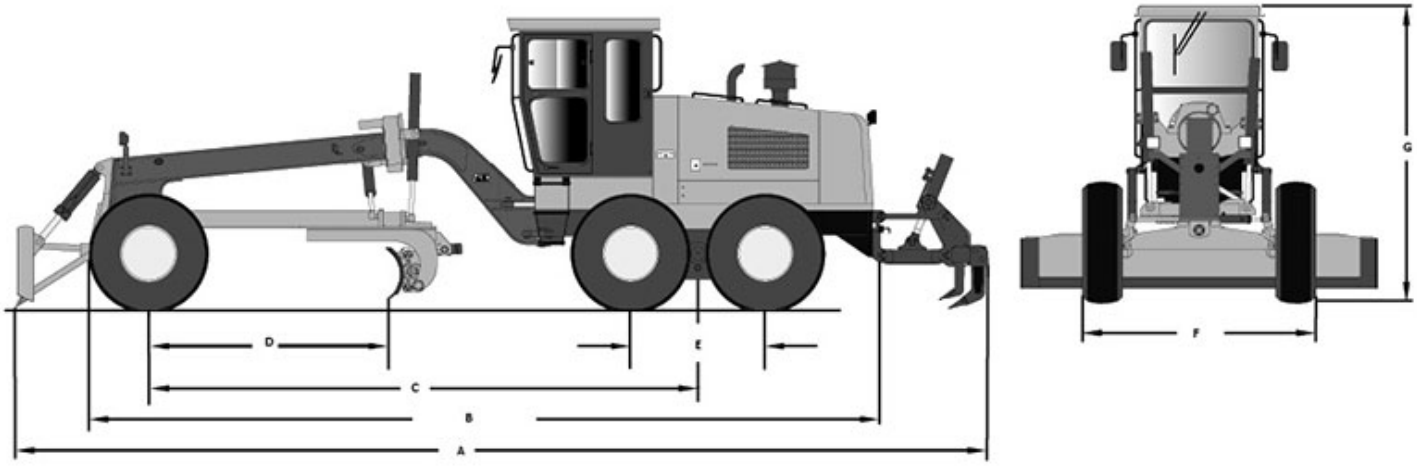

A	B	C	D	E	F	G
11.008	9.073	6.208	2.705	1.522	2.740	3.245