CATERPILLAR


Característica	U.M.	262D
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	1.225
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cat C3.3B DIT (turbo)
Níveis de emissão		Tier 4
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	74,3
Torque máximo	Nm/rpm	265
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	1293
Altura máxima de descarga	mm	2380
Altura total	mm	4.008
Carga estática de tombamento	kg	2.449
Força de desagregação	kN	32,71
Peso operacional	kg	3.634
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	230
Vazão máxima	l/min	86
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	Não informado
Distância entre eixos	mm	1.249
Raio de giro frontal	mm	2.181
Raio de giro traseiro	mm	1.805
Custo Horário	R$	0,00

Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m³	Não informado
Código Finame		Não informado
Esteira		Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
País de origem		Não informado
Pneus		s Cat PC 12 × 16.5
Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	Não informado
Custo Horário	R$	0,00

CATERPILLAR

262D



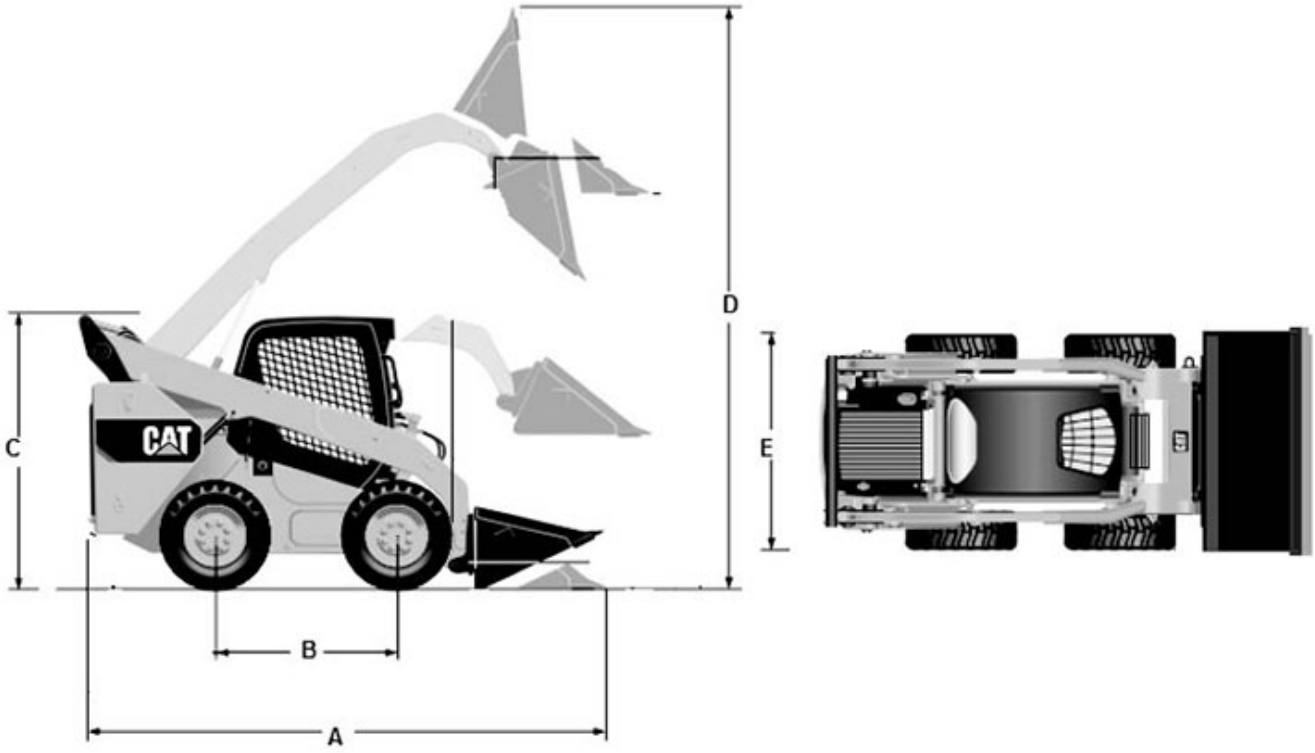

A	B	C	D	E
3.714	1.249	2.110	4.008	1.676