# DYNAPAC


| Característica | U.M. | Dynapac CP2700 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso sem lastro | kg | 12.420 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Cummins QSB 4.5, do tipo eletrônico (Tier III) |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 110/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros (Quantidade e medidas) | | 5 de 1.100/20 |
| Sobreposição | mm | 42 |
| Traseiros (Quantidade e Medidas) | | 4 de 1.100/20 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Standard |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Standard |
| Sistema de transmissão de dados | | Opcional |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações complementares** | | |
| Código Finame | | 2554062 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.480 x 2.322 x 2.990 |
| País de origem | | Brasil |
| Peso com lastro | kg | 27.000 |
| Peso para transporte | kg | 20.420 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 9.046 |
| Sistema de transmissão | | Tipo hidrostático, da Sauer-Danfoss |


# DYNAPAC

## Dynapac CP2700

| | | |
|---|---|---|
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 23 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |



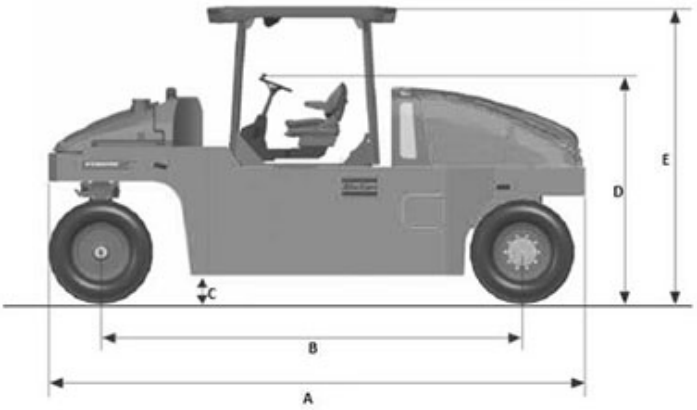

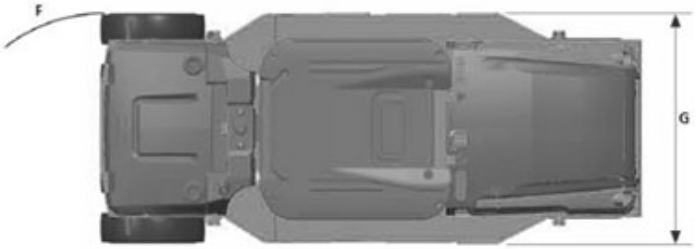
| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP2700 | 5.480 | 4.300 | 250 | 2.310 | 2.990 | 9.046 | 2.322 |