
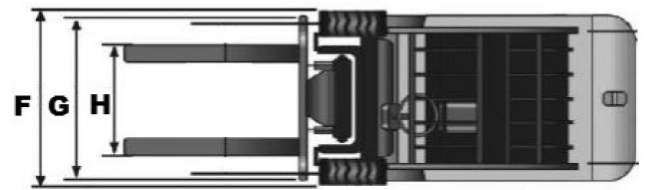


# LIUGONG

| Característica                            | U.M.   | CLG2018A S/T  |
|---|--------|---|
| <b>Carac.Principal</b>                    |        |   |
| Capacidade de carga                       | kg     | 1.800   |
| <b>Dados Operacionais</b>                 |        |   |
| Altura máxima de trabalho                 | mm     | 6.000   |
| Carga máxima de tombamento                | kg     | Não informado   |
| Carga na altura máxima                    | kg     | 950   |
| Raio de giro (externo aos pneus)          | mm     | 1.860   |
| Velocidade de descida                     | m/min  | 30 / 24   |
| Velocidade de elevação                    | m/min  | 21 / 30   |
| Velocidade máxima de translação           | km/h   | 15 / 15   |
| <b>Motor</b>                              |        |   |
| Marca/modelo                              |        | SME-AC  |
| Potência                                  | HP/rpm | 17,42   |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) |        | Elétrico  |
| <b>Transmissão</b>                        |        |   |
| Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)      |        | Não informado   |
| Tração (4x2 / 4x4)                        |        | Não informado   |
| <b>Pesos e dimensões</b>                  |        |   |
| Altura livre sobre o solo                 | mm     | 105   |
| Dimensões para transporte (CxLxA)         | mm     | Não informado   |
| Peso total com garfo                      | kg     | 3.050   |
| <b>Dados gerais</b>                       |        |   |
| Código Finame                             |        | Não aplicável   |
| País de origem                            |        | China   |
| Pneus (tipo)                              |        | Pneumáticos / Superelásticos  |
| Preço de Referência                       | R\$    | Não informado   |
| Segmentos de torre                        |        | Padrão dois estágios / Duplex com elevação livre / Triplex com elevação livre |
| Sistema de freio (tipo)                   |        | Freios hidráulicos  |

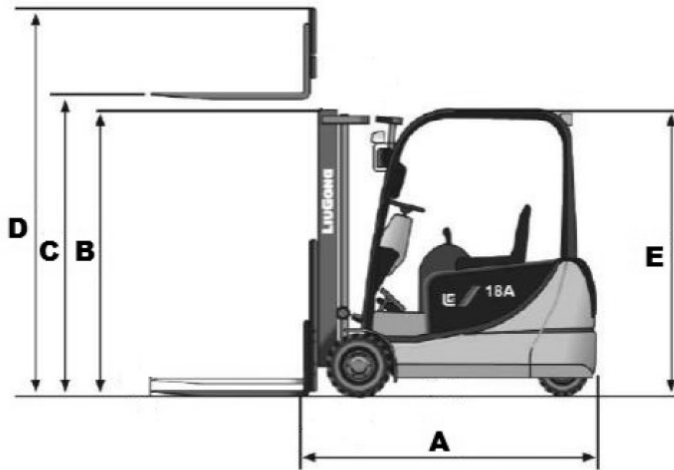

|             | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CLG2018A ST | 1.970 | 2.045 | 3.000 | 4.090 | 2.025 | 1.110 | 1.040 | 1.010 |