SANY

Característica	U.M.	SCC750E
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	75
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	12
Comprimento máximo	m	57
Quantidade de segmentos		8
Jib		
Comprimento total	m	18
Comprimentos de montagem	m	42+18
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		4
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	7.000
Características do cabo		Cabo anti-torção, diâmetro de 20mm
Comprimento total de cabo	m	230
Sistema de queda livre (s/n)		Opcional nos dois guinchos
Velocidade de descida da carga	m/s	2
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	2
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	7.000
Características do cabo		Cabo anti-torção, diâmetro de 20mm
Comprimento total do cabo	m	160
Velocidade de descida da carga	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	2


Dimensões básicas		
Altura	m	3,3
Comprimento total sem lança	m	8,2
Largura	m	3,36
Peso do contrapeso	kg	27.000
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	35.300
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	32.800
Motor		
Marca e modelo		Cummins 6CTAA 8.3-C240
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	240/2.200
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1.028/1.500
Transmissão		
Rampa máxima	%	30
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1,2
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	762
Pressão sobre o solo	kg/cm	0,91
Freio da elevação		
Tipo		Não informado
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)		Sim
Trava mecânica no giro		Sim
Informações Complementares		
Altura máxima de elevação	m	56
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	5.400
Código Finame		Não aplicável


SANY

SCC750E

Código NCM		8426.49.10
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3,6
Raio máximo de trabalho	m	50
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Não
Terceiro tambor (s/n)		Não


SANY

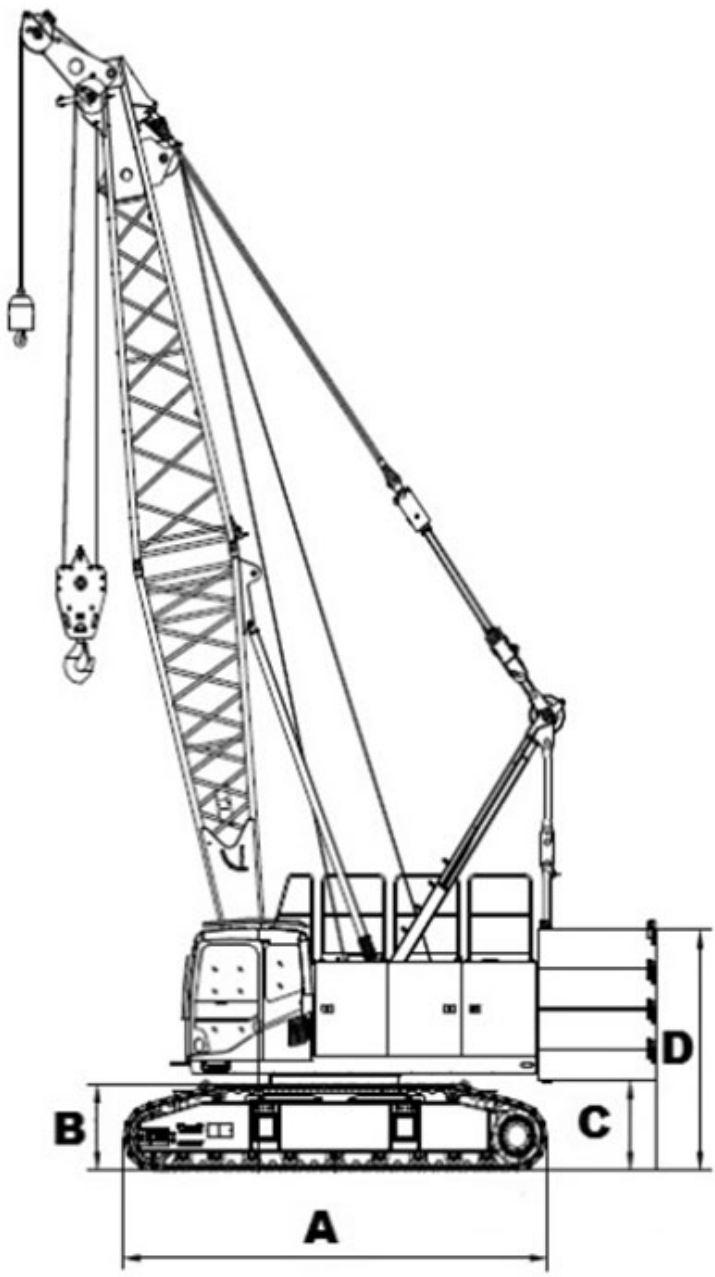

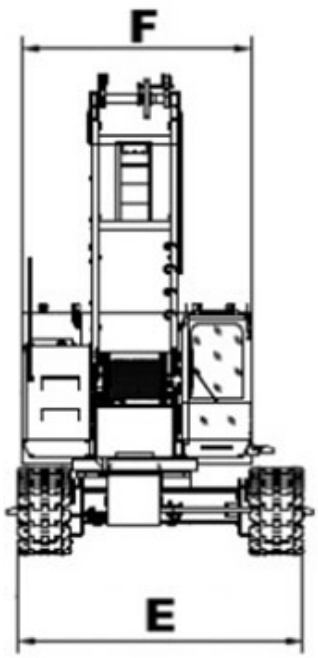

	A	B	C	D	E	F
SCC750E	6.098	1.101	1.146	3.061	4.850	3.300