

# SANY

| <b>Característica</b>                   | <b>U.M.</b> | <b>STC300S</b>                     |
|---|-------------|------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                  |             |                                    |
| Capacidade máxima de içamento           | t           | 30                                 |
| <b>Lança telescópica</b>                |             |                                    |
| Comprimento total                       | m           | 40,5                               |
| Comprimento totalmente recolhida        | m           | 10,6                               |
| Quantidade de segmentos                 |             | 5                                  |
| Seção transversal (tipo)                |             | Perfil U (Ovalóide)                |
| <b>Jib</b>                              |             |                                    |
| Comprimento total                       | m           | 8                                  |
| Comprimentos de montagem                | m           | 40,5+ 8                            |
| Quantidade de seções                    |             | 5                                  |
| Tipo (caixa, treliça)                   |             | Treliça                            |
| <b>Guincho principal</b>                |             |                                    |
| Capacidade com cabo simples             | kg          | 3.500                              |
| Capacidade do guincho principal         | kg          | 4.000                              |
| Características do cabo                 |             | Cabo Anti torção, diâmetro de 16mm |
| Comprimento total de cabo               | m           | 200                                |
| Velocidade de descida da carga          | m/s         | 2,16                               |
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s         | 2,16                               |
| Velocidade de elevação da carga         | m/s         | 2,16                               |
| <b>Guincho auxiliar</b>                 |             |                                    |
| Capacidade total do guincho auxiliar    | kg          | 4.000                              |
| Características do cabo                 |             | Cabo Anti torção, diâmetro de 16mm |
| Comprimento total do cabo               | m           | 105                                |
| Velocidade de descida da carga          | m/s         | 2,16                               |
| Velocidade de elevação da carga         | m/s         | 2,16                               |
| <b>informações complementares</b>       |             |                                    |
| Altura máxima de elevação               | m           | 41 / 49                            |
| Área de patolamento (c x l)             | m           | 5,3 x 6,2                          |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Carga com a lança totalmente estendida   | kg    | 5.800 / 2.800                            |
| Código Finame                            |       | Não aplicável                            |
| Código NCM                               |       | 8705.10.10                               |
| País de origem                           |       | China                                    |
| Preço de Referência                      | R\$   | Não informado                            |
| Raio com a carga máxima                  | m     | 3  |
| Raio máximo de trabalho                  | m     | 32                                       |
| <b>Dimensões para locomoção</b>          |       |  |
| Altura                                   | m     | 3,65                                     |
| Comprimento total                        | m     | 12,8                                     |
| Largura                                  | m     | 2,52                                     |
| Peso em ordem de marcha                  | kg    | 33.300                                   |
| <b>Motor</b>                             |       |  |
| Marca e modelo                           |       | Cummins ISLe 285.30 Euro III             |
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP    | 285/2.100                                |
| Torque máximo/ rotação (indicar norma)   | Nm/rp | 1.050/1.200                              |
| <b>Transmissão</b>                       |       |  |
| Quantidade de eixos com e sem tração     |       | 6 x 4 x 2                                |
| Quantidade de marchas                    |       | 9  |
| Rampa máxima                             |       | 40%                                      |
| Redução nos cubos? (s/n)                 |       | Sim                                      |
| Velocidade máxima de translação          | km/h  | 80                                       |
| <b>Pneus</b>                             |       |  |
| Medida                                   |       | 12.00R20-20PR                            |
| Quantidade                               |       | 10                                       |
| <b>Freio</b>                             |       |  |
| Tipo                                     |       | Freio à ar, estacionamento e freio motor |
| <b>Sistemas de segurança (s/n)</b>       |       |  |
| Limitador de descida (cabo no tambor)    |       | Sim                                      |
| Limitador de momento                     |       | Sim                                      |
| Limitador de subida do moitão            |       | Sim                                      |
| <b>Ar condicionado (s/n)</b>             |       |  |



na cabina do guindaste

Sim

na cabina do veículo

Sim



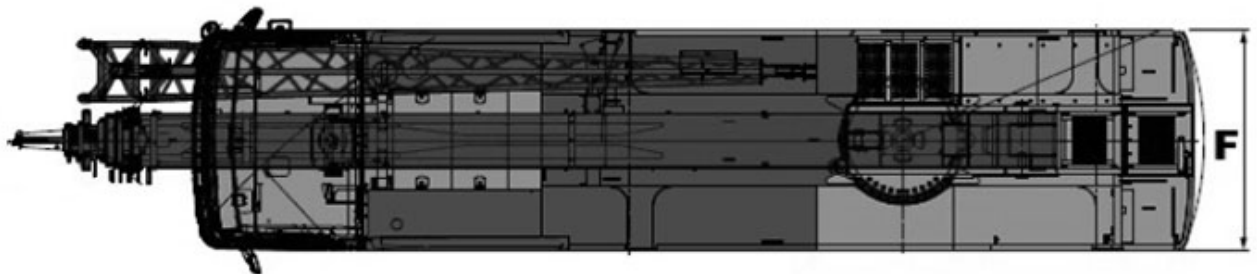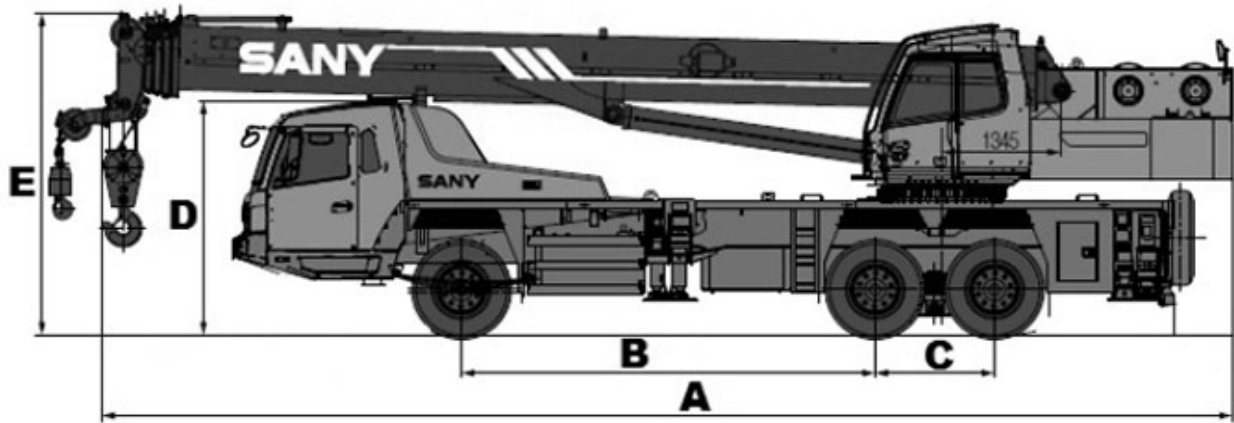

|         | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| STC300S | 12.850   | 4.690    | 1.350    | 2.660    | 3.660    | 2.525    |