


JCB

Característica	U.M.	190
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	862
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins 404D-22T
Níveis de emissão		EPA-Tier 3 (EU St3A)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	59 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	189 / 1.200
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	1.210
Altura máxima de descarga	mm	2.260
Altura total	mm	1,98
Carga estática de tombamento	kg	1.724
Força de desagregação	kN	21
Peso operacional	kg	3.170
Profundidade de escavação	mm	10
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	230
Vazão máxima	l/min	70 (Padrão) / 100 (Hi-Flow)
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.490 x 1.680 x 1.980
Distância entre eixos	mm	1.520
Raio de giro frontal	mm	2.090
Raio de giro traseiro	mm	1.650
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,40
Código Finame		Não aplicável
Esteira		Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
País de origem		Índia
Pneus		10 x 16,5 8PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12 - 18,5
Custo Horário	R\$	0,00



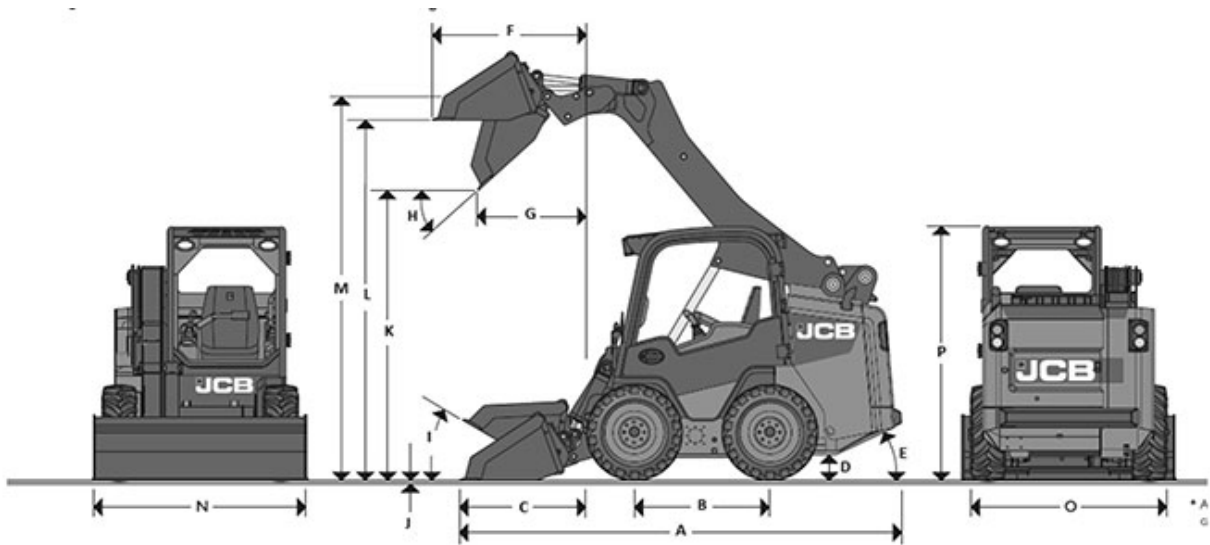

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
190	3.560	1.070	1.000	210	25°	990	860	42°	30°	-10	2.260	2.840	3.000	1.730	1.600	1.980