



DYNAPAC

Característica	U.M.	Dynapac CC900
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.600
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins 403D-11, mecânico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	23,5/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,4
Frequência (máxima/mínima)	Hz	70
Impacto dinâmico	kN	17
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	900
Largura e diâmetro	mm	900/584
Oscilação	Graus	13
Tipo		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não
Sistema de transmissão		Tipo hidrostático
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	34
Cabine		Aberta e com proteção ROPS

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.095 x 974 x 1.580
País de origem		Suécia
Peso estático linear	kg/cm	8,3/ 9,4
Peso para transporte	kg	1.475
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	2.810
Rampa máxima	%	40
Velocidades de operação	km/h	0 - 9
Custo Horário	R\$	0,00

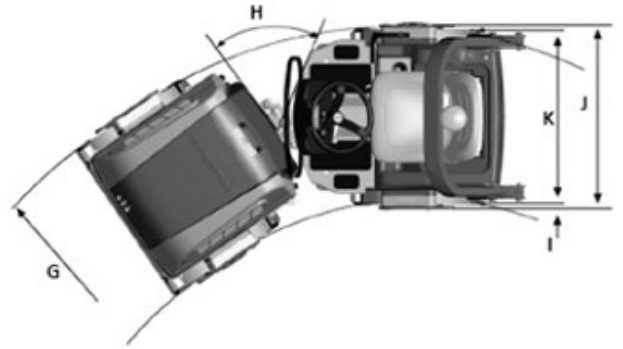

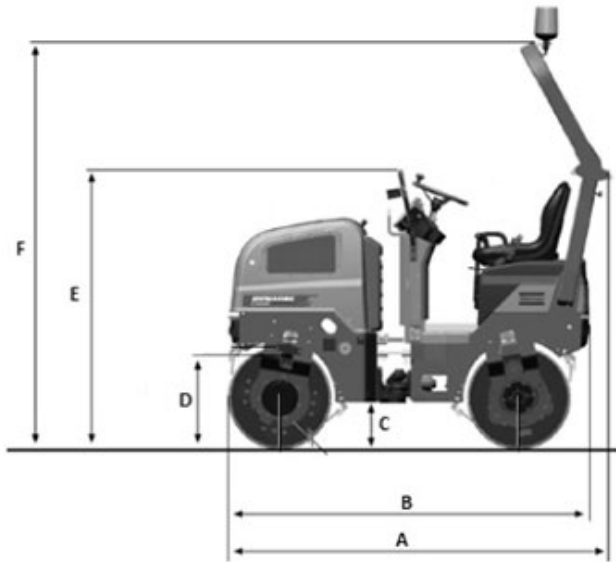

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CC900	2.095	2.040	255	465	1.585	2.300	2.810	34°	35	970	900