ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	FT2650
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	454
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	15.290 x 3.300 x 3.490
Peso total	kg	43.318
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	63.5
Comprimento da grelha	mm	5.486
Potência dos motores	HP	40
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	533
Volume da tremonha	m^3	5
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	64 /127
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	1.270
Movimento do queixo	mm	30
Potência do motor - Britator primário	HP	150
Quantidade e tipo de correias		10 5V2000
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado
Sistema de locomoção		
Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	300 /1.800
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Conjunto Móvel Sobre Esteiras


ASTEC INDUSTRIES


FT2650



ASTEC INDUSTRIES

FT2650

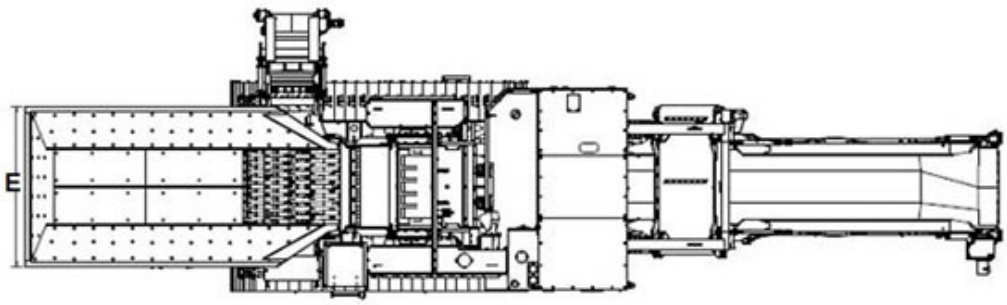

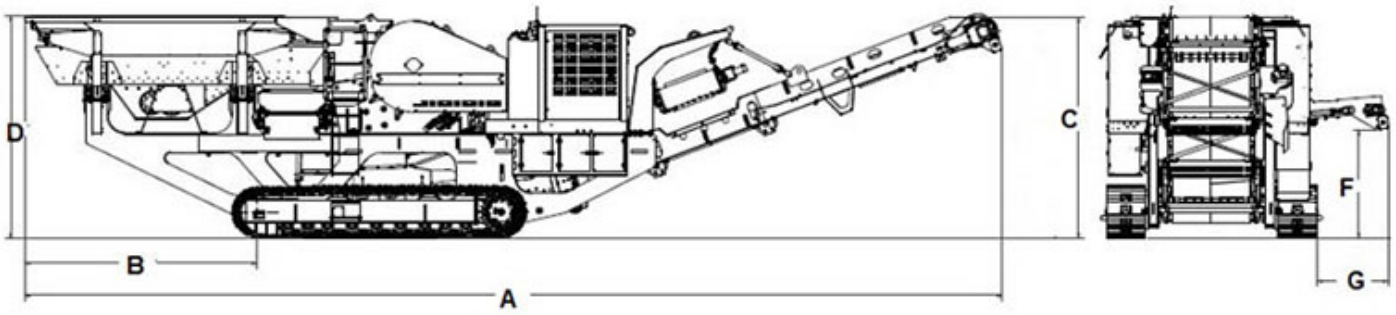

	A	B	C	D	E	F	G
FT2650	17.018	4.273	8.300	3.352	3.657	2.133	914