

# ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	FT3055
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	680
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	2.1892 x 4.483 x 3.845
Peso total	kg	56.245
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	63.5
Comprimento da grelha	mm	4.572
Potência dos motores	HP	50
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	610
Volume da tremonha	m <sup>3</sup>	7
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	76 / 178
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	1.600
Movimento do queixo	mm	35
Potência do motor - Britador primário	HP	200
Quantidade e tipo de correias		Não informado
<b>Britador cônico</b>		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
<b>Peneira vibratória</b>		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado

---

**Sistema de locomoção**


---

Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	440
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado


---

**Informações Complementares**


---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Conjunto móvel sobre esteiras



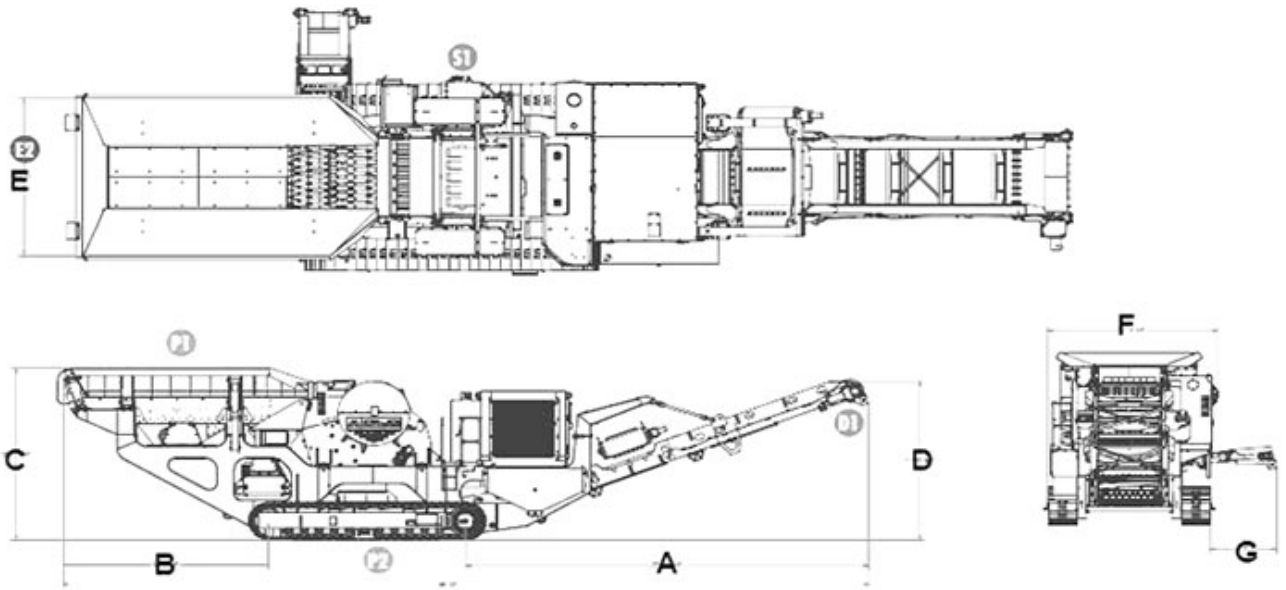

	A	B	C	D	E	F	G	H
FT3055DF	17.018	4.273	8.300	3.352	3.657	2.921	3.352	1.320