SANDVIK


Característica	U.M.	UJ440i HS
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	700
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.430 x 3.000 x 3.900 mm
Peso total	kg	72.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico ou Elétrico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	35 -105
Comprimento da grelha	mm	1.200
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	760
Volume da tremonha	m^3	6
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	75 x 200 mm
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	25
Potência do motor - Britator primário	HP	Acionamento hidráulico
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	200 / 5 mm
Amplitude máxima de vibração	mm	10
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	3.000 x 1.500 mm

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	16
Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
Processo		Seca / Úmida
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		1
Sistema de locomoção		
Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		Volvo D13
Potência do motor	HP/rpm	400 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Esteiras

SANDVIK

UJ440i HS



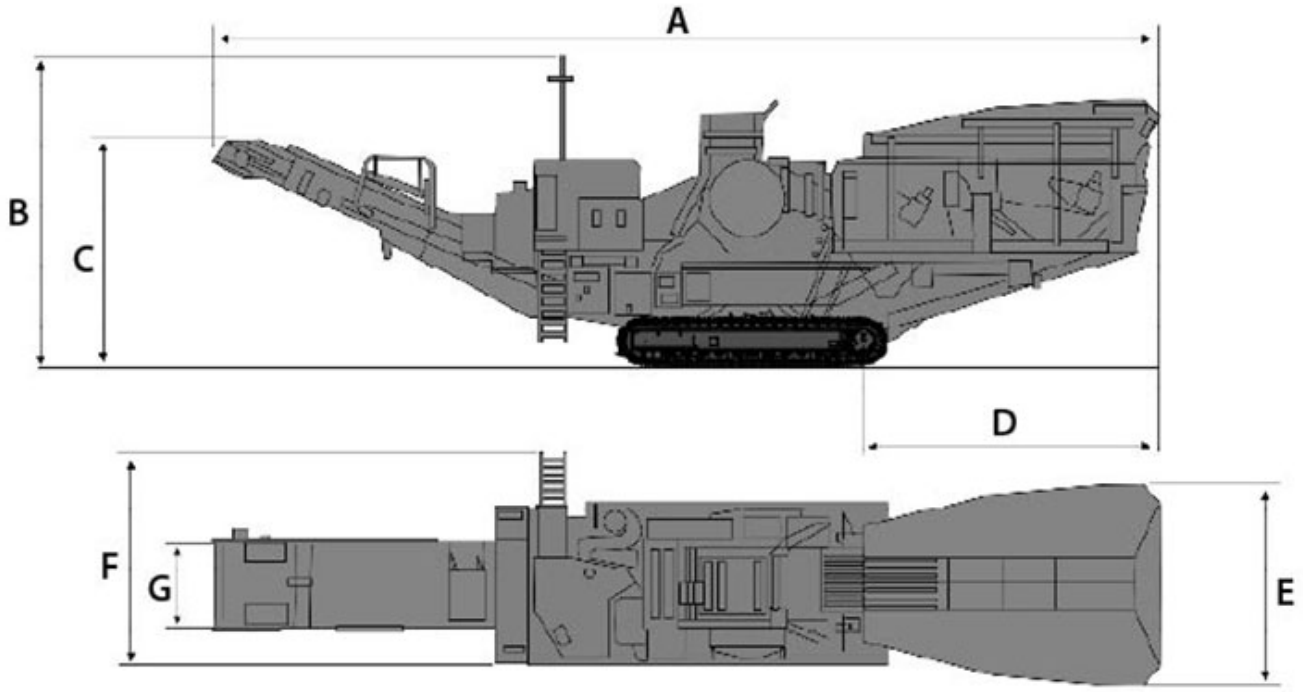

	A	B	C	D	E	F	G
UJ440I	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400
UJ440I HS	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400