# CATERPILLAR

| Característica | U.M. | PM200 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Largura máxima de fresagem | mm | 2.010 |
| **Tambor de fresagem** | | |
| Diâmetro | mm | Não informado |
| Largura | mm | 2.010 |
| Quantidade de bits (padrão) | | 178/193 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | CAT C18 ACERT |
| Potência máxima | HP/rpm | 583/1.900 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| **Informações sobre a correia** | | |
| Altura de descarga | mm | 4.600 |
| Capacidade | m³/h | Não informado |
| Dimensões (CxL) | mm | 6.440 x 800 |
| Giro | Graus | 48 |
| Lado da descarga | | Frontal |
| Tipo | | Dobrável Hidraulicamente |
| Velocidade | km/h | 29 |
| **Informações sobre a esteira** | | |
| Largura das sapatas | mm | 300 |
| Quantidade | | 4 Esteiras |
| Revestimento das sapatas | | Poliuretano |
| **Rodas** | | |
| Largura - Rodas | mm | Não informado |
| Quantidade - Rodas | | Não informado |
| **Dimensões e pesos** | | |
| Altura com cabina | mm | 3.950 |
| Altura sem cabina | mm | 2.930 |
| Comprimento com transportador de correia | mm | 13.940 |

| | | |
|---|---|---|
| Comprimento sem transportador de correia | mm | 7.500 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.380 x 2.500 x 2.930 |
| Peso operacional | kg | 30.100 / 31.500 |


**Informações complementares**

| | | |
|---|---|---|
| Código FINAME | | Não aplicável |
| Inclinação transversal máxima | Graus | Não informado |
| País de origem | | Itália/China |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 320 |
| Regulagem de profundidade | | Hidráulica |
| Sistema de nivelamento | | Manual/Eletrônico |
| Trabalha com espuma de asfalto | | Não |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 0-5,9 |
| Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 0-38 |

# CATERPILLAR

PM200



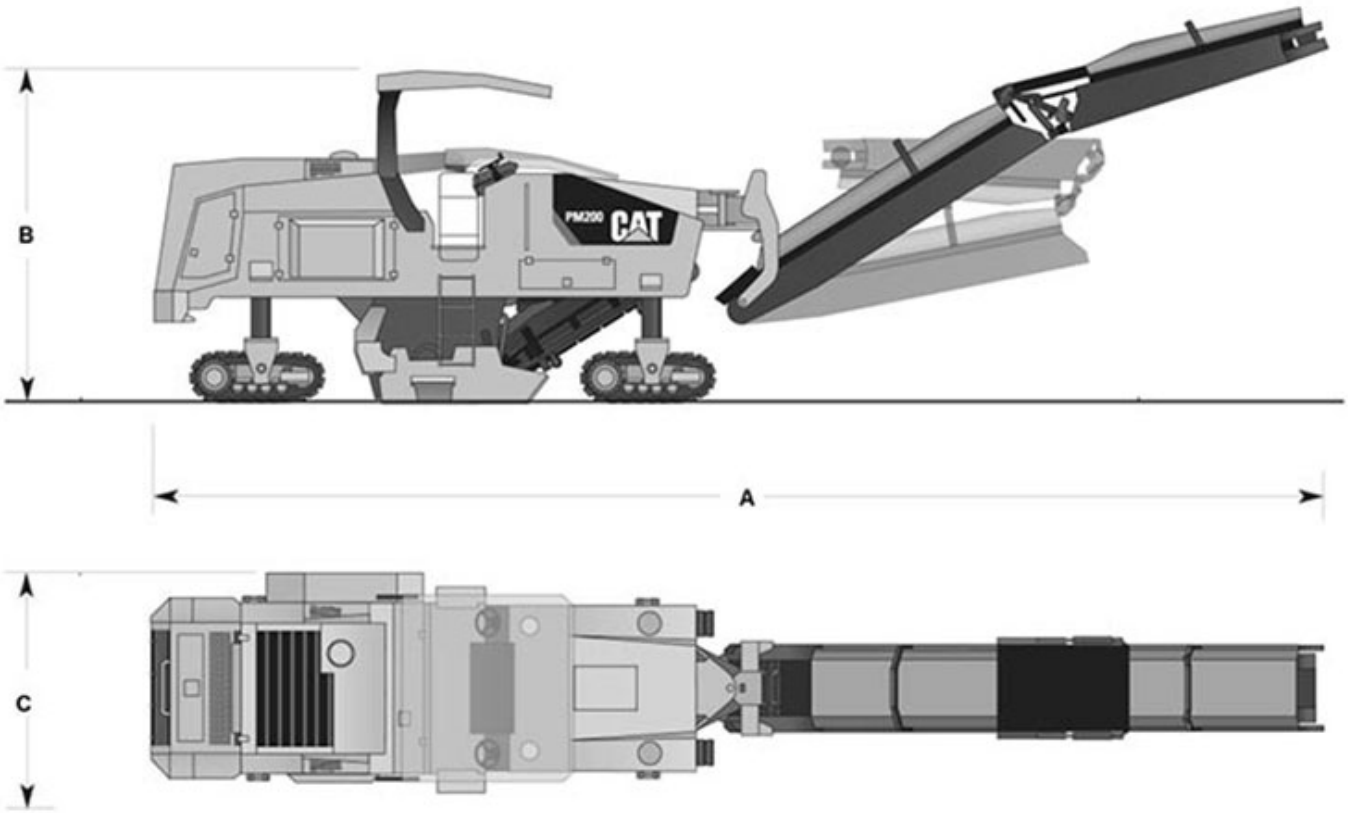


| A | B | C |
|---|---|---|
| 11.380 | 2.930 | 2.500 |