

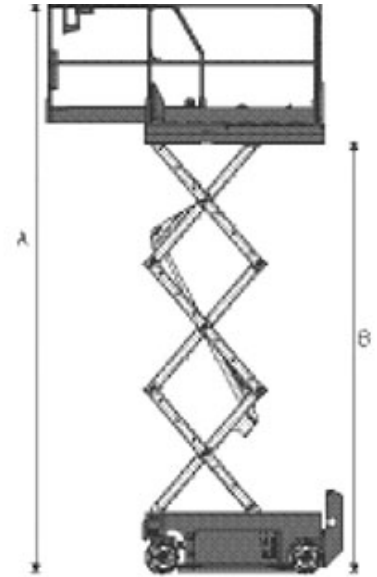


# MANITOU

Característica	U.M.	120 SE
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	11.750
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	Não informado
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	318
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	2.290
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	57/35
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	3,5
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		SEMITRACTION Batteries 24V C5 : 180AH C20 : 225AH
Potência	hp	Não informado
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	2.390
Altura recolhida (máxima)	mm	1.800
Comprimento recolhida	mm	2.440
Largura total	mm	1.170
Peso total	kg	2.781
<b>Dados gerais</b>		
Alimentação		Bateria
País de origem (Caso seja importado)		França
Pneus		15x5 Não marcantes
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

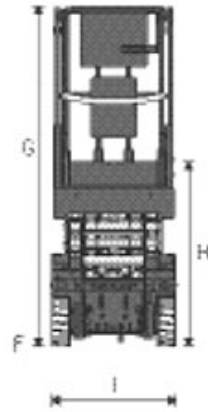

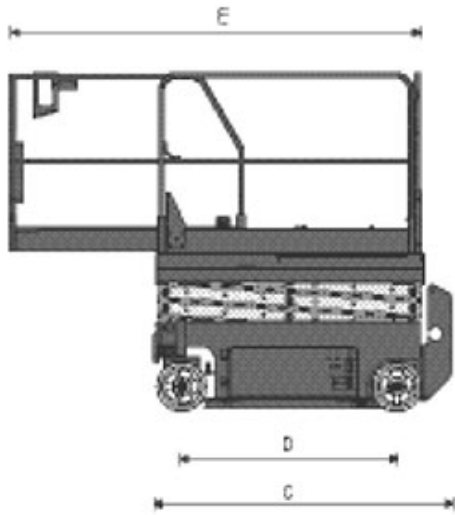

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>78</b>	7.790	5.790	1.830	1.320	2.740	60	2.100	1.750	810
<b>100</b>	9.920	7.920	2.440	1.850	3.330	90	2.260	1.910	810
<b>120</b>	11.750	9.750	2.440	1.850	3.330	100	2.390	1.800	1.700