

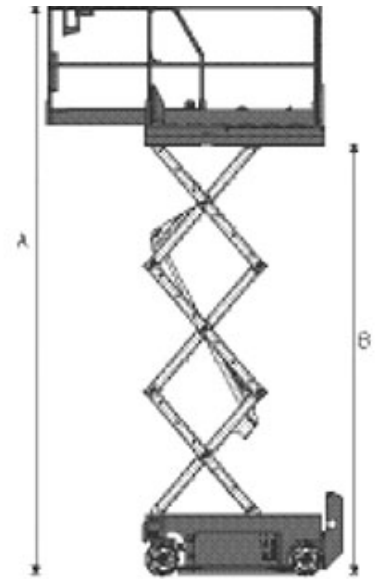


MANITOU

Característica	U.M.	120 SE
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	11.750
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	Não informado
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	318
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	2.290
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	57/35
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	3,5
Motor		
Marca/modelo		SEMITRACTION Batteries 24V C5 : 180AH C20 : 225AH
Potência	hp	Não informado
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	2.390
Altura recolhida (máxima)	mm	1.800
Comprimento recolhida	mm	2.440
Largura total	mm	1.170
Peso total	kg	2.781
Dados gerais		
Alimentação		Bateria
País de origem (Caso seja importado)		França
Pneus		15x5 Não marcantes
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

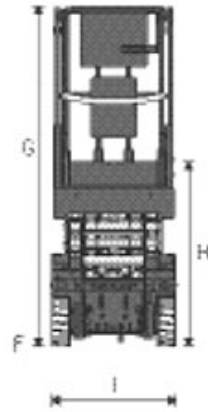

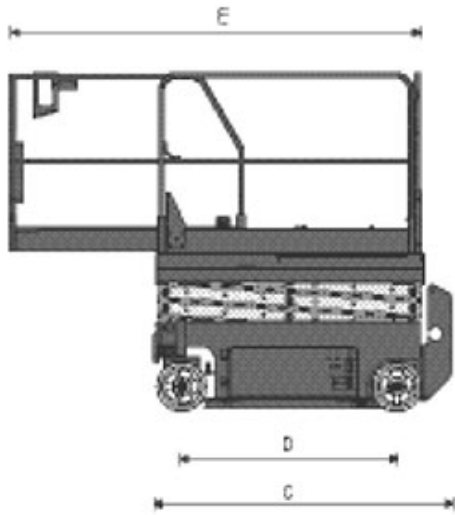

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
78	7.790	5.790	1.830	1.320	2.740	60	2.100	1.750	810
100	9.920	7.920	2.440	1.850	3.330	90	2.260	1.910	810
120	11.750	9.750	2.440	1.850	3.330	100	2.390	1.800	1.700