



# AMMANN

Característica	U.M.	ASC 90 D
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	8.820
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSB 3.3-C99 Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	99/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	412/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,85 / 0,91
Frequência (máxima/mínima)	Hz	41 / 30
Impacto dinâmico	kN	160 / 145
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	1.680
Largura e diâmetro	mm	1.680 e 1.300
Oscilação	Graus	12
Tipo		Liso
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações complementares</b>		
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Cabine		Cabine fechada com ar condicionado (opcional) com proteção FOPS / ROPS standard

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.195 x 1.930 x 2.870
País de origem		República Tcheca
Peso estático linear	kg/cm	32
Peso para transporte	kg	8.820
Pneus traseiros		Mitas 14,9 - 24
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	3.090
Rampa máxima	%	40
Sistema de transmissão		Hidrostatico
Velocidades de operação	km/h	11
Custo Horário	R\$	0,00

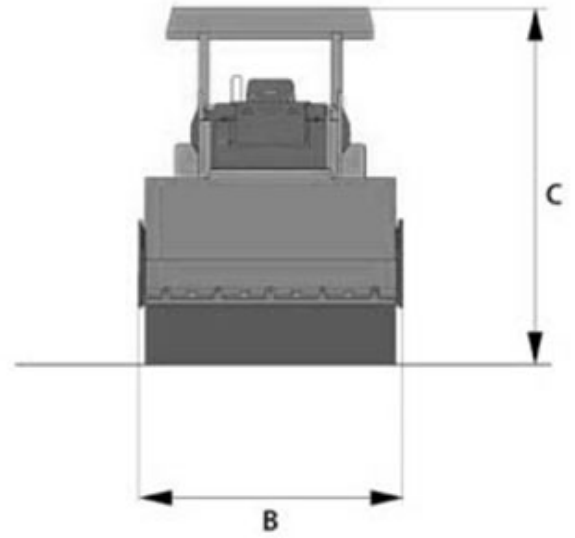

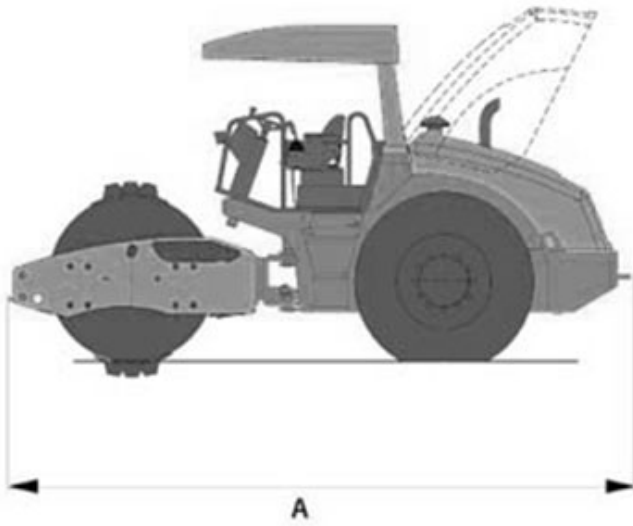

	A	B	C
ASC90D	5.195	1.720	2.870