



# CATERPILLAR

Característica	U.M.	CS-68B
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	14.325
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		CAT C4.4 ELET ACERT TIER3 STAGE IIIA
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	157/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2,10/0,99
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30,5
Impacto dinâmico	kN	301
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	2.134
Largura e diâmetro	mm	2.134 e 1.534
Oscilação	Graus	15
Tipo		Incluso Kit-Patas
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Opcional
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações complementares</b>		
Articulação do chassi	Graus	34
Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.860 x 2.300 x 3.110
País de origem		Estados Unidos / França
Peso estático linear	kg/cm	42,9
Peso para transporte	kg	14.423
Pneus traseiros		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	5.810
Rampa máxima	%	Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Velocidades de operação	km/h	0-11,4
Custo Horário	R\$	0,00

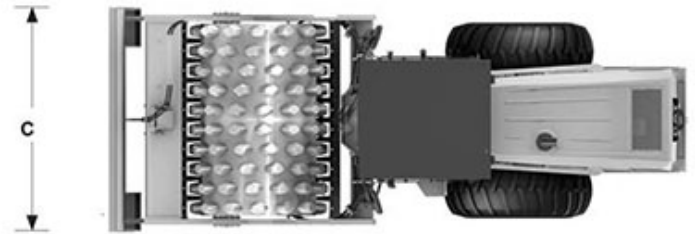

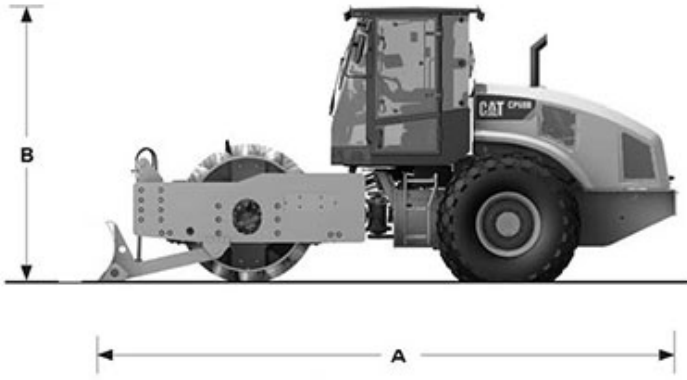

A  
5.860

B  
3.110

C  
2.300