


# WACKER NEUSON

Característica	U.M.	850
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade da caçamba	m <sup>3</sup>	0,85
<b>Motor</b>		
Modelo		Motor Deutz Fm 2011, mecânico (Tier III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	66
Torque máximo	Nm/rpm	2.300
<b>Carga estática de tombamento</b>		
Posição articulada	kg	3.569
Posição reta	kg	2.630
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		Hidrostático nas quatro Rodas
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		12,5x18
Traseiros		12,5x18
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Caixa de câmbio hidrostática de pistão axial continuamente variável, que atinge a pressão máxima de 210 bar e vazão máxima de 71 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
<b>Informações Complementares</b>		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
Altura livre do solo	mm	300
Altura máxima de descarga	mm	Não informado
Altura total	mm	Não informado
Articulação do chassi	Graus	Chassis rígido

Braço de levantamento		Tipo Z
Cabine		Com Proteções ROPS/FOPS /TOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.040 x 1.500 x 2.510
Força de desagregação	kN	35
Freios		Não informado
Marchas		1 à frente e 1 à ré com Câmbio de variação contínua frente e ré
País de origem		Áustria
Peso Operacional	kg	4.500
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	3.450
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	20



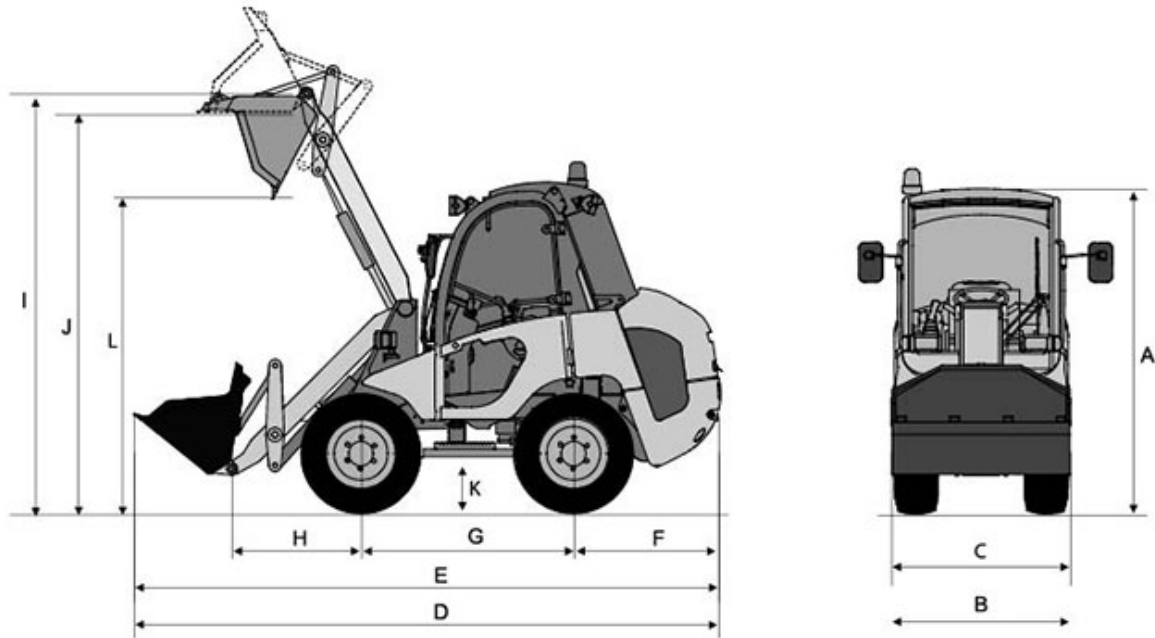

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2.510	1.500	830	5.040	4.390	1.355	1.920	660	3.250	3.100	300	2.500