


# JOHN DEERE AGRÍCOLA

| Característica                    | U.M.   | 6145J                                     |
|-----------------------------------|--------|---|
| <b>Carac.Principal</b>            |        |   |
| Potência máxima                   | HP     | 145 (2.100)                               |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Motor</b>                      |        |   |
| Modelo                            |        | Powertech / 6068 T / série 350            |
| Norma de medição                  |        | Motor Agrícola / 25% de reserva de torque |
| Torque máximo                     | Nm/rpm | 608 / 1.400                               |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Sistema De Transmissão</b>     |        |   |
| Marchas                           |        | 16x16 (Powrquad)                          |
| Velocidades mínima/máxima         | km/h   | 2,7 à 32,7                                |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Sistema Hidráulico</b>         |        |   |
| Pressão máxima                    | bar    | 200                                       |
| Tipo e características            |        | Não informado                             |
| Vazão máxima                      | l/min  | 100                                       |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Pneus</b>                      |        |   |
| Dianteiros                        |        | R1 ou R2                                  |
| Traseiros                         |        | R1 ou R2                                  |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Tomada de força</b>            |        |   |
| Potência máxima                   | HP/rpm | 123 /1.000                                |
| Tipo e acionamento                |        | Independente, Eletro-hidráulico           |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                      |
| <b>Informações Complementares</b> |        |   |
| Ar condicionado                   |        | Sim                                       |
| Cabine                            |        | Opcional                                  |
| Código Finame                     |        | 2631093                                   |

|                                   |     |                               |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm  | 4.969 x Não informado x 2.863 |
| Direção                           |     | Hidrostática                  |
| Embreagem                         |     | Hidráulica                    |
| Freios                            |     | A disco em banho de óleo      |
| País de origem                    |     | Brasil                        |
| Peso operacional                  | kg  | 8.000                         |
| Pneus                             |     | Não Informado                 |
| Preço de Referência               | R\$ | Não informado                 |
| Quantidade de discos              |     | 5                             |
| Raio de giro                      | mm  | Não informado                 |
| Sistema de transmissão            |     | Powerquad                     |
| Custo Horário                     | R\$ | 0,00                          |



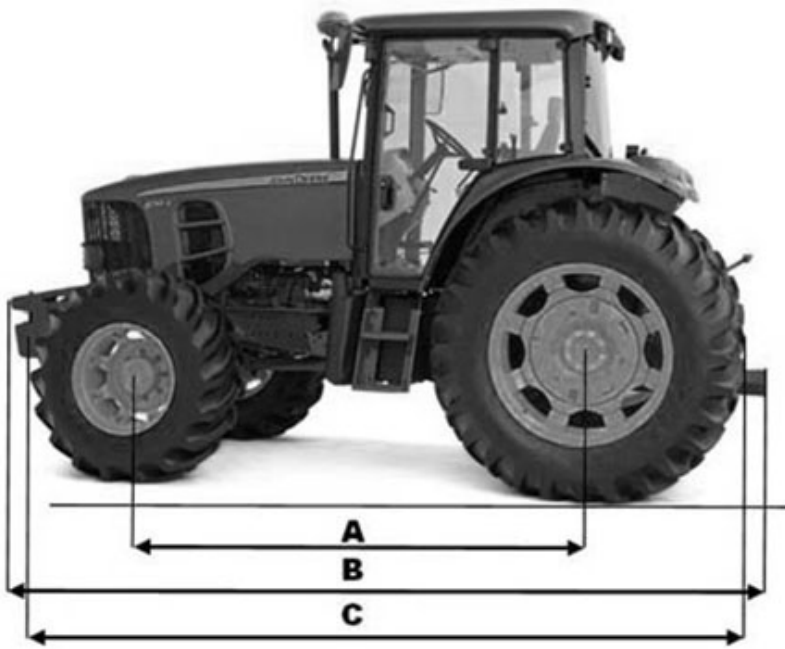

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| A     | B     | C     |
| 2.650 | 4.969 | 4.547 |



|       |             |
|-------|-------------|
| D     | E           |
| 2.863 | 1.690/2.650 |