


VALTRA

| Característica | U.M. | BT 150 |
|-----------------------------------|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 150 (2.200) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | AGCO POWER 620DS |
| Norma de medição | | (*) ISO TR 14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 600/1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema De Transmissão | | |
| Marchas | | 24F + 24R |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 1,60/45,21 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 204 |
| Tipo e características | | Capacidade de levantar máx. na rótula 8000 (kgf), Válvulas de Controle Remoto 4 |
| Vazão máxima | l/min | 162 l |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 18,4-26 R1 |
| Traseiros | | 24,5-32 R1 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Tomada de força | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 129 / 2.200 |
| Tipo e acionamento | | Independente, com acionamento eletro-hidráulico |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Ar condicionado | | Não informado |
| Cabine | | Cabine fechada, com ar condicionado |
| Código Finame | | Não informado |

| | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.926 x 2.574 x 3.140 |
| Direção | | Hidrostática |
| Embreagem | | Multidisco úmida |
| Freios | | Sinterizado úmido com acionamento hidráulico |
| País de origem | | Não informado |
| Peso operacional | kg | Não informado |
| Pneus | | Não informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | Não informado |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |




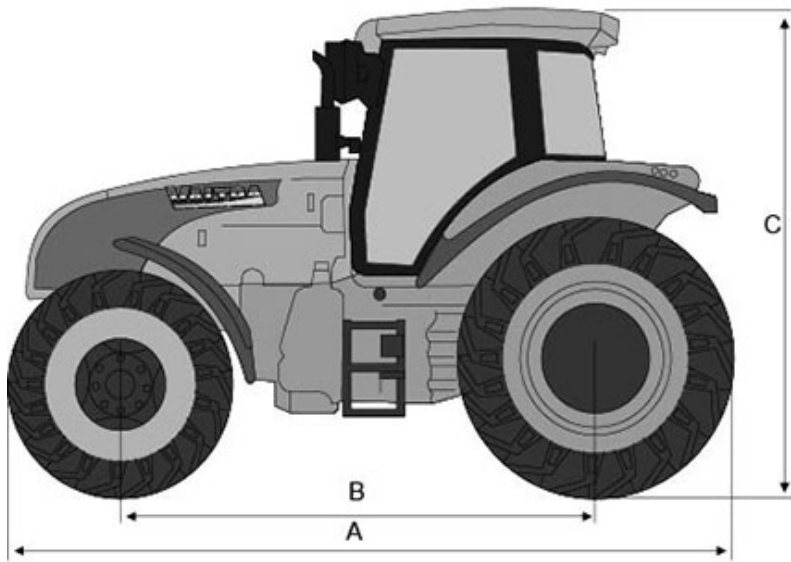

A
5.586

B
3.005

C
3.140

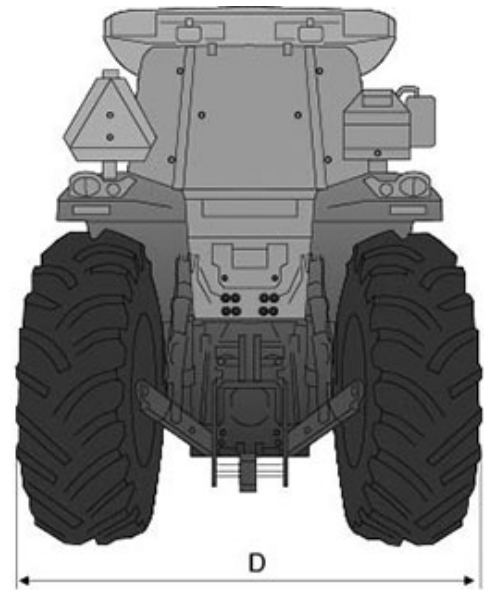

D
2.769