VALTRA

Característica	U.M.	BH 180
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	189 (2.300)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO Power 620DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	663 / 1.400
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12F + 4R
Velocidades mínima/máxima	km/h	3,57/32,33
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento Constante
Vazão máxima	l/min	61l/ 147/170
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros		18.4 - 26 R1
Traseiros		30.5 - 32 R1
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	163 - 2.300
Tipo e acionamento		Direta (standard), com acionamento mecânico e potência máxima de 163 cv
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		HiComfort
Código Finame		Não informado

VALTRA


BH 180


Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.460 x 2.718 x 3.115
Direção		Hidrostática
Embreagem		Simples (monodisco) / disco cerâmico rigido
Freios		Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.920
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento Constante
Custo Horário	R$	0,00



VALTRA

BH 180

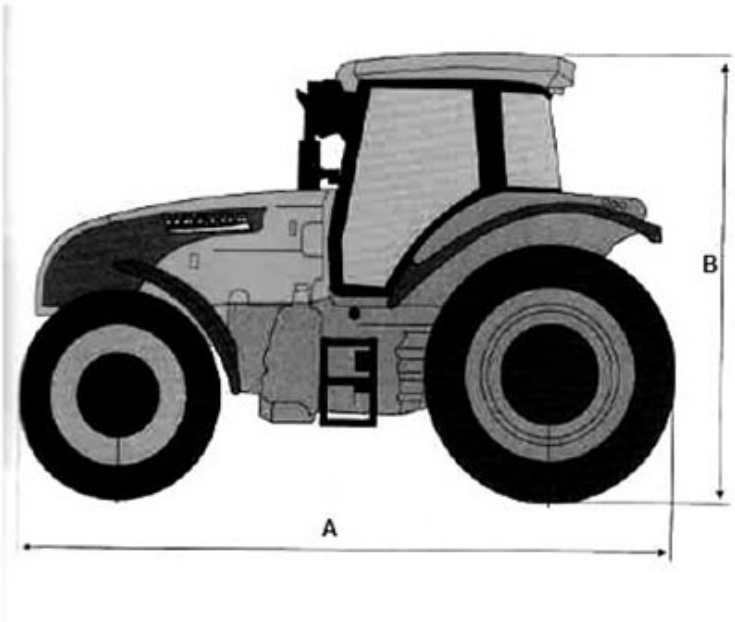

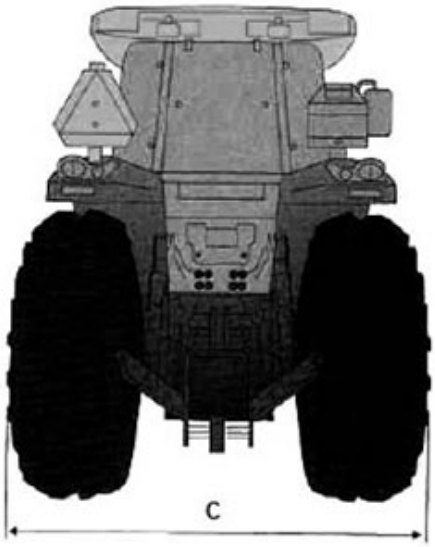

A	B	C
5.460	3.115	2.718