KOMATSU

Característica	U.M.	D51PX-22
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	133 (2.200)
Custo Horário	R$	0,00
Dados da Lâmina		
Capacidade	m³	3,8
Dimensões (LxA)	mm	3.350 x 1.110
Elevação máxima acima do solo	mm	1.107
Profundidade máxima de corte	mm	461
Tipo		PAT
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	710
Posição da roda motriz		Traseira, no nível do solo
Quantidade de roletes		2 superiores / 7 inferiores
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Komatsu SAA6D107E-1, eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1995
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	280
Tipo e características		Sistema sensor de carga de centro fechado
Vazão máxima	l/min	100

Custo Horário	R$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		2187853
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.795 x 2.990 x 3.015
Escarificador		Não informado
Força na barra de tração	kN	196
Marchas		3 à frente/3 à ré
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	14.500
Preço de Referência	R$	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,34
Sistema de direção		PCCS com controle variável
Sistema de transmissão		Hidrostática HST, da marca Komatsu
Custo Horário	R$	0,00

KOMATSU

D51PX-22

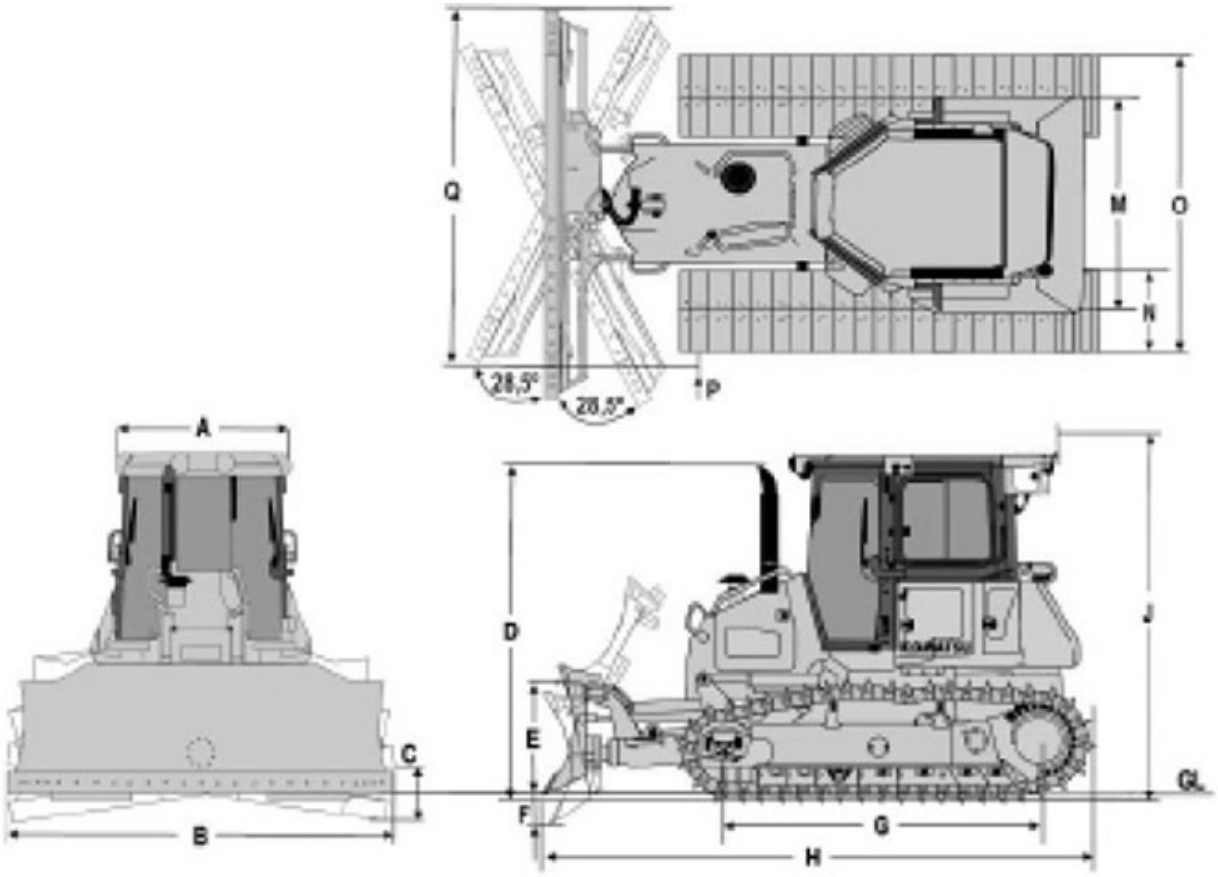

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	Q
D51EX-22	1.280	2.990	445	2.685	980	520	2.745	4.800	3.015	1.790	510	2.300	27	2.725
D51PX-22	1.280	3.350	490	2.685	980	520	2.745	4.800	3.177	1.880	710	2.590	161	2.990