



# CATERPILLAR

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>216B3</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	635
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cat C2.2
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	47
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	505
Altura máxima de descarga	mm	2.854
Altura total	mm	3709
Carga estática de tombamento	kg	1.270
Força de desagregação	kN	18,16
Peso operacional	kg	2.581
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	230
Vazão máxima	l/min	61
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.233 x 1.525 x 1.950
Distância entre eixos	mm	986
Raio de giro frontal	mm	1.944
Raio de giro traseiro	mm	1.502
Custo Horário	R\$	0,00

**Informações Complementares**

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Esteira		Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
País de origem		Estados Unidos
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,7
Custo Horário	R\$	0,00



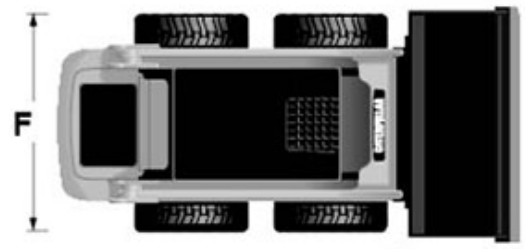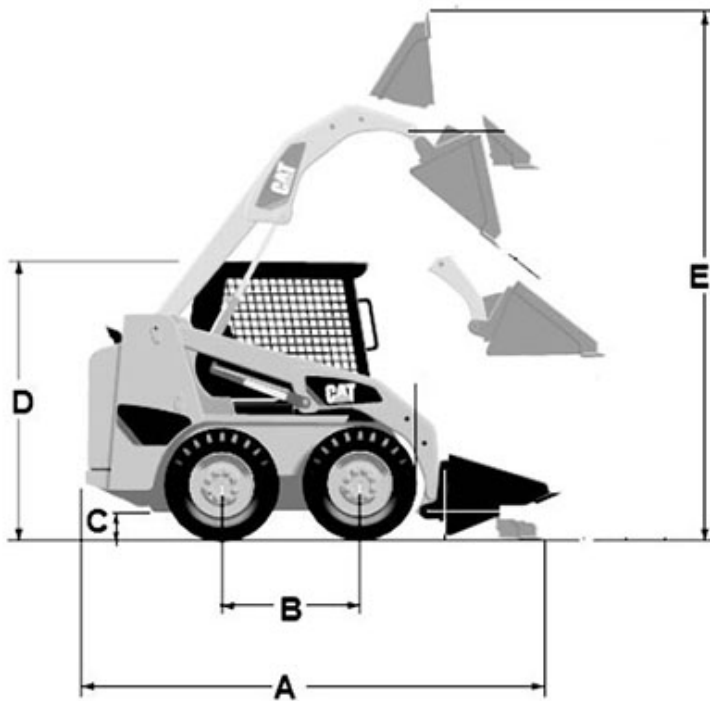

A	B	C	D	E	F
3.233	986	195	1.950	3.709	1.525