


AIRO

| Característica | U.M. | X12 EW |
|--|------|----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 12.100 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 1.500 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 450 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 450 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 2.430 |
| Rampa máxima | % | 26 |
| Tempo de subida/descida | s | 70/70 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 3 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | 5.5 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 12.100 |
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.480 |
| Comprimento recolhida | mm | 2.400 |
| Largura total | mm | 1.200 |
| Peso total | kg | 2.820 |
| Dados gerais | | |
| Alimentação | | Bateria |
| País de origem (Caso seja importado) | | Itália |
| Pneus | | Cushion Soft 410x150 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |



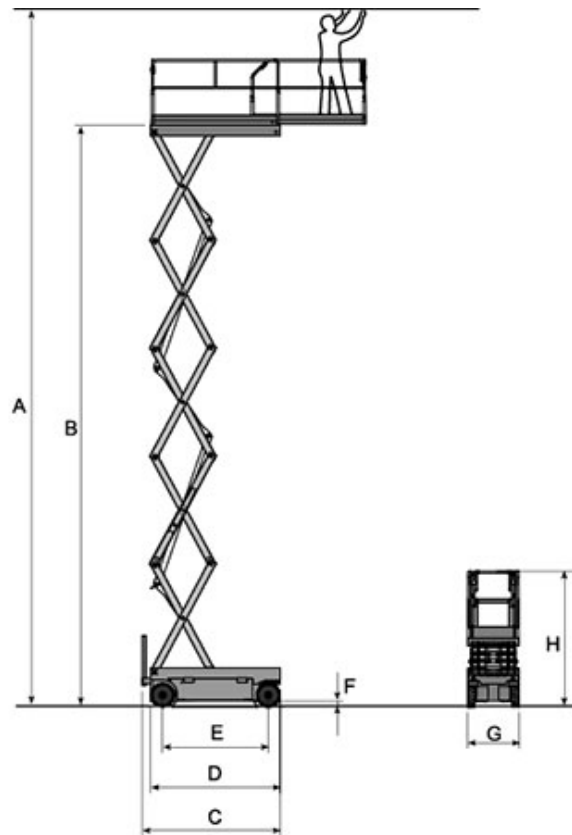

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| X12 EN | 12.100 | 10.100 | 2.400 | 2.250 | 1.840 | 100 | 890 | 2.540 |
| X12EW | 12.100 | 10.100 | 2.400 | 2.250 | 1.840 | 100 | 1.200 | 2.480 |
| X12 EW WIND | 12.100 | 10.100 | 2.400 | 2.250 | 1.840 | 100 | 1.200 | 2.480 |

• GUIA SOBRATEMA DE EQUIPAMENTOS 2013 / 2015 •