# LIEBHERR

| Característica | U.M. | LTM 1350-6.1 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade máxima de içamento | t | 350 |
| **Lança telescópica** | | |
| Comprimento total | m | 70 |
| Comprimento totalmente recolhida | m | 14,9 |
| Quantidade de segmentos | | 1 segmento base e 6 seções |
| Seção transversal (tipo) | | Ovalóide |
| **Jib** | | |
| Comprimento total | m | 78 |
| Comprimentos de montagem | m | Não informado |
| Quantidade de seções | | Não informado |
| Tipo (caixa, treliça) | | Treliça |
| **Guincho principal** | | |
| Capacidade com cabo simples | kg | 12.441 |
| Capacidade do guincho principal | kg | Não informado |
| Características do cabo | | Não informado |
| Comprimento total de cabo | m | 350 |

| | | |
|---|---|---|
| Velocidade de descida da carga | m/s | Não informado |
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | Não informado |
| Velocidade de elevação da carga | m/s | Não informado |
| **Guincho auxiliar** | | |
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | Não informado |
| Características do cabo | | Não informado |
| Comprimento total do cabo | m | 630 |
| Velocidade de descida da carga | m/s | Não informado |
| Velocidade de elevação da carga | m/s | Não informado |
| **informações complementares** | | |
| Altura máxima de elevação | m | 134 |
| Área de patolamento (c x l) | m | 8.932 x 8.530 |
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | Não informado |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8705.10.10 |
| Modelo | | Não informado |
| País de origem | | Alemanha |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio com a carga máxima | m | 3 |


| | | |
|---|---|---|
| Raio máximo de trabalho | m | 96 |
| **Dimensões para locomoção** | | |
| Altura | m | 4 |
| Comprimento total | m | 17,74 |
| Largura | m | 3 |
| Peso em ordem de marcha | kg | 72.000 |
| **Motor** | | |
| Marca e modelo | | Liebherr |
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 612 |
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 2.856 |
| **Transmissão** | | |
| Quantidade de eixos com e sem tração | | 12 x 6 x 12 |
| Quantidade de marchas | | 12 à frente e 2 à ré |
| Rampa máxima | | 50.9 |
| Redução nos cubos? (s/n) | | Sim |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 80 |
| **Pneus** | | |
| Medida | | 445/95 R25 (16.00 R25) |
| Quantidade | | 12 |
| **Freio** | | |


| | |
|---|---|
| Tipo | Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos |
| **Sistemas de segurança (s/n)** | |
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim |
| Limitador de momento | Sim |
| Limitador de subida do moitão | Sim |
| **Ar condicionado (s/n)** | |
| na cabina do guindaste | Sim (opcional) |
| na cabina do veículo | Sim (opcional) |

# LIEBHERR

LTM 1350-6.1



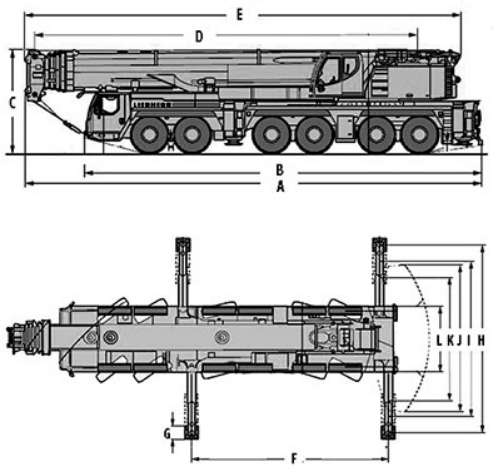
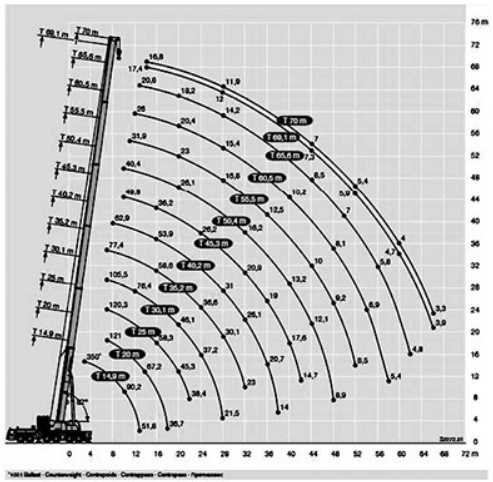
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.742 | 15.437 | 4.000 | 14.900 | 16.920 | 8.932 | 600 | 8.530 | 7.064 | 6.712 | 5.600 | 3.000 |