LIEBHERR

Característica	U.M.	LTM 1250-6.1
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	250
Lança telescópica		
Comprimento total	m	72
Comprimento totalmente recolhida	m	15,5
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 5 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	70
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	10.707
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	360

Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	420
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	108
Área de patolamento (c x l)	m	8.840 x 8.500
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3


Raio máximo de trabalho	m	92
Dimensões para locomoção		
Altura	m	4
Comprimento total	m	17,49
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	72.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	612
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.840
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		12 x 6 x 12
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		47.9
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		12
Freio		

Tipo	Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos
Sistemas de segurança (s/n)	
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim (opcional)
na cabina do veículo	Sim (opcional)

LIEBHERR

LTM 1250-6.1



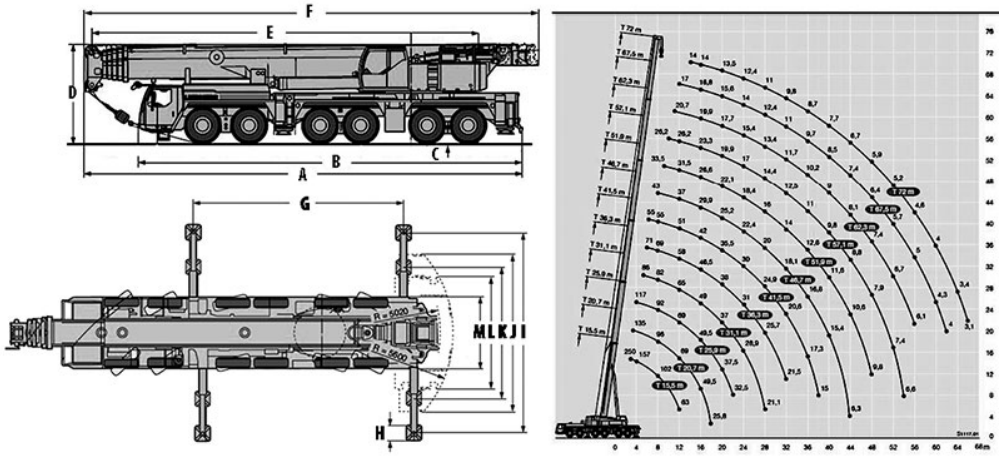

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17.491	15.364	335	3.950	15.450	17.691	8.840	600	8.500	6.560	5.585	4.570	3.000