

# LIEBHERR

Característica	U.M.	LTM 1300-6.2
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	300
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	78
Comprimento totalmente recolhida	m	14,7
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 6 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	70
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça e Caixa
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	12.441
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	300

Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**Guincho auxiliar**

---

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	465
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	114
Área de patolamento (c x l)	m	Não informado
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3

Raio máximo de trabalho	m	92
-------------------------	---	----

---

**Dimensões para locomoção**

---

Altura	m	4
Comprimento total	m	17,3
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	72.000

---

**Motor**

---

Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	612
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.856

---

**Transmissão**

---

Quantidade de eixos com e sem tração		12 x 6 x 12
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		50.9
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80

---

**Pneus**

---

Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		12

---

**Freio**

---

Tipo Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos

---

**Sistemas de segurança (s/n)**

---

Limitador de descida (cabo no tambor)

Sim

Limitador de momento

Sim

Limitador de subida do moitão

Sim

---

**Ar condicionado (s/n)**



---

na cabina do guindaste

Sim (opcional)

na cabina do veículo

Sim (opcional)

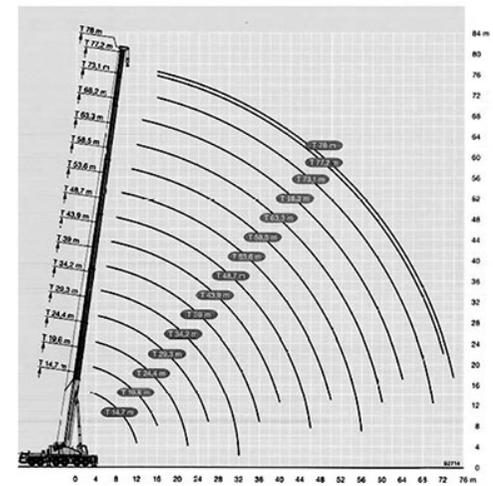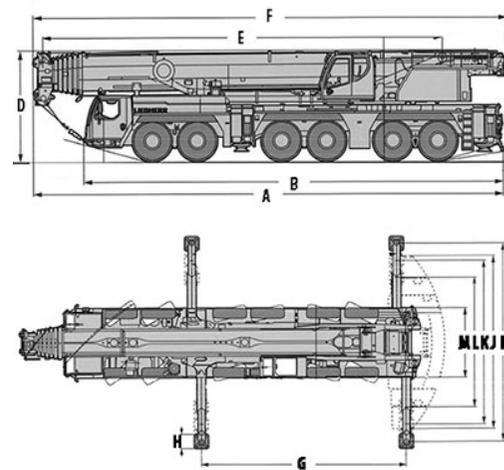

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17.297	15.437	405	4.000	14.700	17.450	8.932	600	8.530	7.460	7.064	5.600	3.000