

# LIEBHERR

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>LR 11000</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	1.000
<b>Lança</b>		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	24
Comprimento máximo	m	156
Quantidade de segmentos		Não informado
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	114
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	23.454
Capacidade do guincho principal	kg	1.000.000

Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	1.450
Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**Guincho auxiliar**

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	1.450
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**Dimensões básicas**

Altura	m	7,95
Comprimento total sem lança	m	18,53
Largura	m	11,2
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	Não informado
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	Não informado

**Motor**

Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	680
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	3.165

**Transmissão**

Rampa máxima	%	Não informado
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulica
Velocidade máxima de translação	km/h	1,36

**Esteira**

Área de contato	mm <sup>2</sup>	Não informado
Largura das sapatas	mm	2.000
Pressão sobre o solo	kg/cm	Não informado

**Freio da elevação**


Tipo	Sob ação de molas liberado hidraulicamente
------	--

**Sistemas de segurança (s/n)**


"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""	Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)	Sim
Trava mecânica no giro	Sim

**Informações Complementares**

Altura máxima de elevação	m	222
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	11
Raio máximo de trabalho	m	160
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Sim
Terceiro tambor (s/n)		Sim

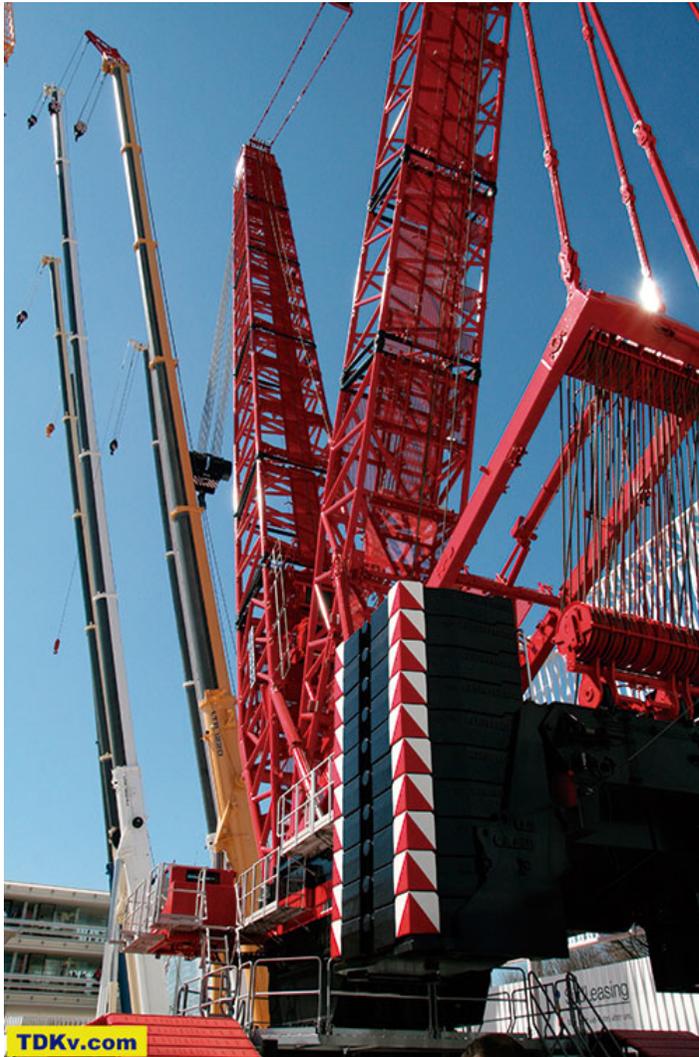

TDKv.com

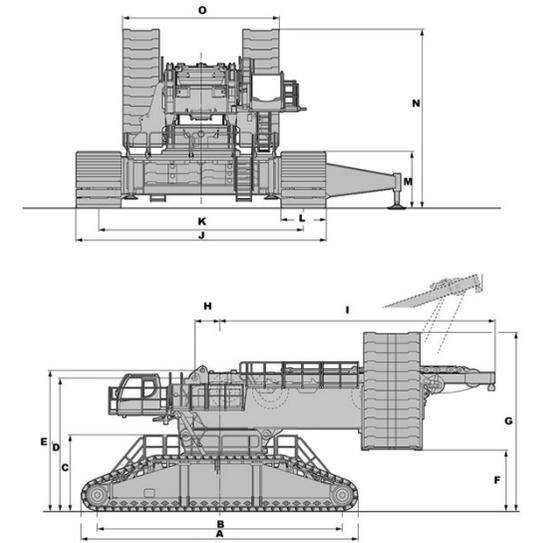

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
LR 11000	12.440	11.010	3.390	5.920	6.270	2.720	7.950	1.150	12.310	11.200	9.200	2.000	2.500	7.950	6.990